

Datum
Klant
Project
Soort

Duell Wall Up/Down 2x IP55 LED 2700K Non-Dim DI Black Structure - Gold Anodised




Specificaties


Materiaal	11075091
Type Lichtbron	LED
LED type	OPTOGA 230VAC
LED technologie	Led-printplaat
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	2
CIE-fluxcode	67 92 99 50 67
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omhoog/Omlaag
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	12,0
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	55
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	Niet-Dimbaar
Binnen/Buiten	Buiten
Toepassing	Wand
Montage	Opbouw
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Secundaire Kleur & Secundaire Afwerking	Goud, Geanodiseerd
Brutogewicht (g)	1144,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	610
Efficiëntie (lm/W)	51
UGR	16
Opmerking	• Niet geschikt voor installatie ≤ 5 km van de kust

De zachte rondingen van Duell geven elke ruimte een zachtere touch. Deze led-armatuur in twee kleuren nodigt je uit om te spelen met combinaties. Eén voor de buitenkant en een andere voor de binnenplaat. Voor toepassingen op het plafond zijn varianten voor inbouw- en opbouwmontage verkrijgbaar. De verzonken versie heeft een aantrekkelijke brede rand, terwijl de opbouwversie ook een richtbare variant biedt.

TM30 & CRI Diagrammen

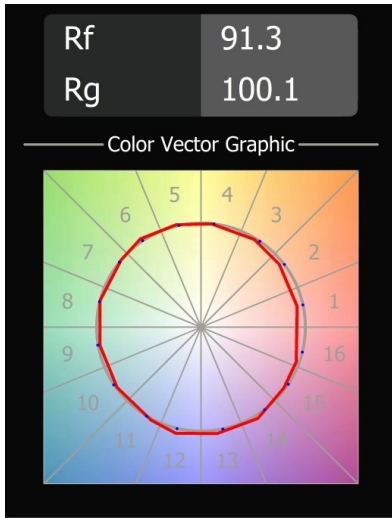

Lichtspreiding & Stralingsdiagram

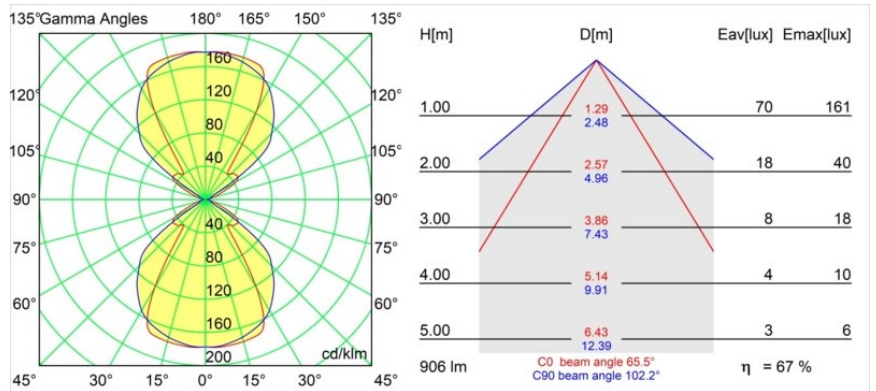

Diagrammen