


Date	
Customer	
Project	
Type	

Duell Wall Up/Down 2x IP55 LED 3000K Non-Dim DI White Structure - Champagne Anodised





Le dolci curve di Duell possono dare un tocco di morbidezza a qualsiasi spazio. Questo apparecchio LED bicolore invita a giocare con le combinazioni. Una per l'esterno e una per la piastra interna. Per le applicazioni a soffitto, sono disponibili varianti incassate e a superficie. La versione incassata presenta un accattivante bordo largo, mentre la versione a superficie offre anche una variante direzionale.



Specifications

Materiale	11075139
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	OPTOGA 230VAC
Tecnologie LED	LED PCB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L80B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	2
Codice di flusso CIE	64 90 98 50 72
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta/Indiretta
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	12,0
Classificazione elettrica	I
Grado IP	55
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	non dimmerabile
Interno/Esterno	Esterno
Applicazione	Parete
Montaggio	Superficie
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Colore secondario & Finitura secondaria	Champagne, Anodizzata
Peso lordo (g)	1144,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	677
Efficienza (lm/W)	56
Livello abbagliamento	18
Remark	• Non adatto per installazioni a ≤ 5 km dalla costa

TM30 & CRI diagram

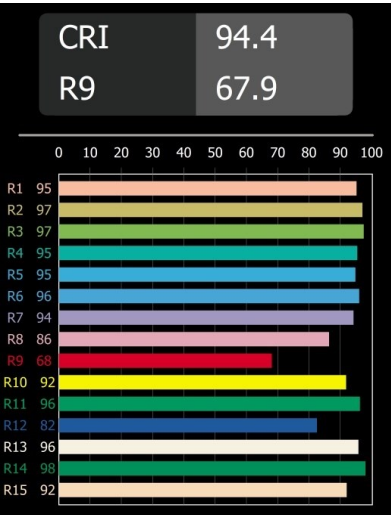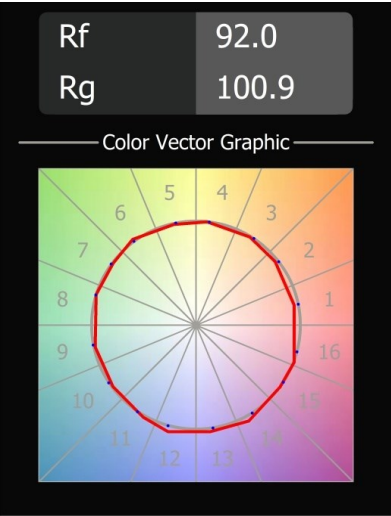

Light distribution & beam diagram

