MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

Duell Wall Up/Down 2x IP55 LED 3000K Non-Dim DI Black Structure - Gold Anodised



Mit ihren sanften Rundungen verleiht die Duell jedem Raum eine sanftere Note. Diese zweifarbige LED-Leuchte lädt Sie ein, mit Kombinationen zu spielen. Eine für die äußere und eine für die innere Platte. Für an der Decke montiere Anwendungen sind sowohl Einbau- als auch Aufbauvarianten verfügbar. Die Einbauvariante hat eine attraktive, breite Einfassung, während die Aufbauvariante außerdem eine gerichtete Variante bietet.

Spezifikationen

Material	11075191
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	OPTOGA 230VAC
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	2
CIE-Fluxcode	67 92 99 50 67
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Aufwärts/Abwärts
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	12,0
Schutzklasse	I
Schutzart	55
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Keine Dimmung
Innen/Außen	Außen
Anwendung	Wand
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Gold, Eloxiert
Bruttogewicht (g)	1144,0
Lumenleistung (lm)	635
Effizienz (lm/W)	53
UGR	16
Bemerkung	• Nicht geeignet für die Installation ≤ 5 km von der Küste entfernt

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-07-31, 10:30:05 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI Diagramm

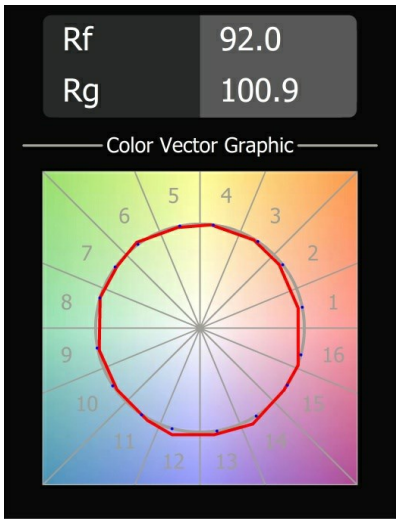

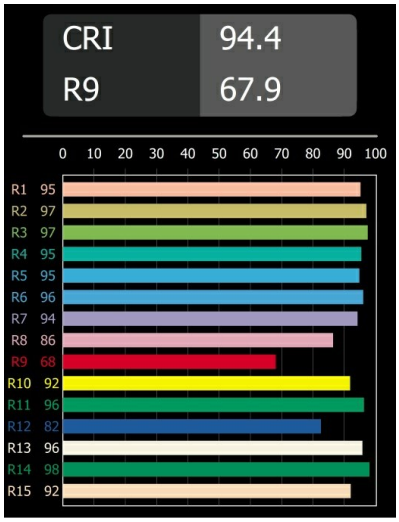
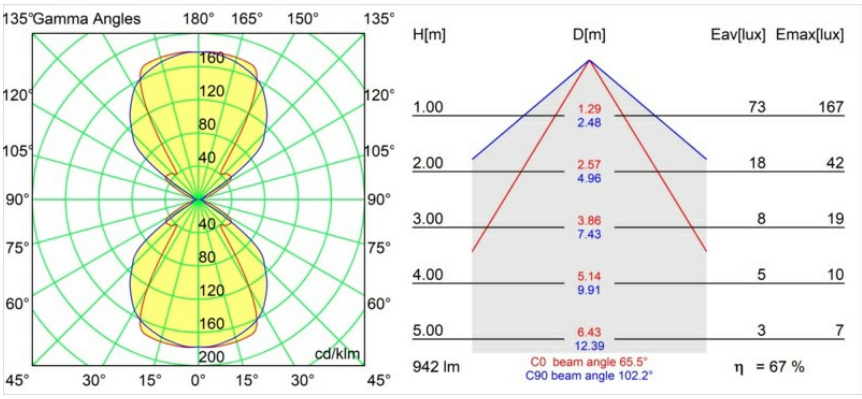
Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve