


*Duell Wall Up/Down 2x IP55 LED 3000K Non-Dim DI Black Structure - Gold Anodised*


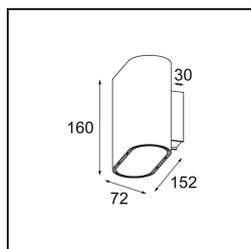


### Spezifikationen


Material	11075191
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	OPTOGA 230VAC
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	2
CIE-Fluxcode	67 92 99 50 67
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Aufwärts/Abwärts
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	12,0
Schutzklasse	I
Schutzart	55
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Keine Dimmung
Innen/Außen	Außen
Anwendung	Wand
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Gold, Eloxiert
Bruttogewicht (g)	1144,0
Lumenleistung (lm)	635
Effizienz (lm/W)	53
UGR	16
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nicht geeignet für die Installation ≤ 5 km von der Küste entfernt</li> </ul>

Mit ihren sanften Rundungen verleiht die Duell jedem Raum eine sanftere Note. Diese zweifarbige LED-Leuchte lädt Sie ein, mit Kombinationen zu spielen. Eine für die äußere und eine für die innere Platte. Für an der Decke montierte Anwendungen sind sowohl Einbau- als auch Aufbauvarianten verfügbar. Die Einbauvariante hat eine attraktive, breite Einfassung, während die Aufbauvariante außerdem eine gerichtete Variante bietet.

**TM30 & CRI Diagramm**

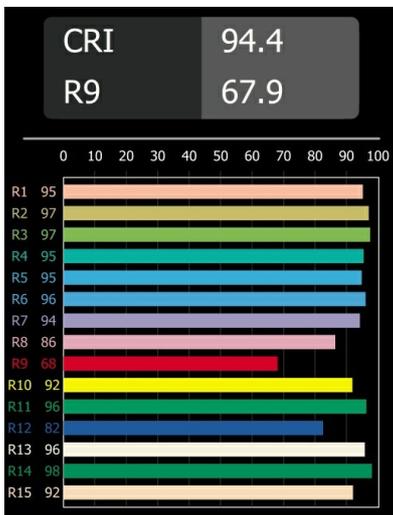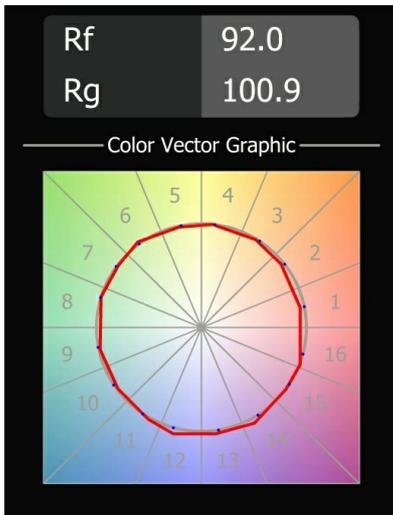

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

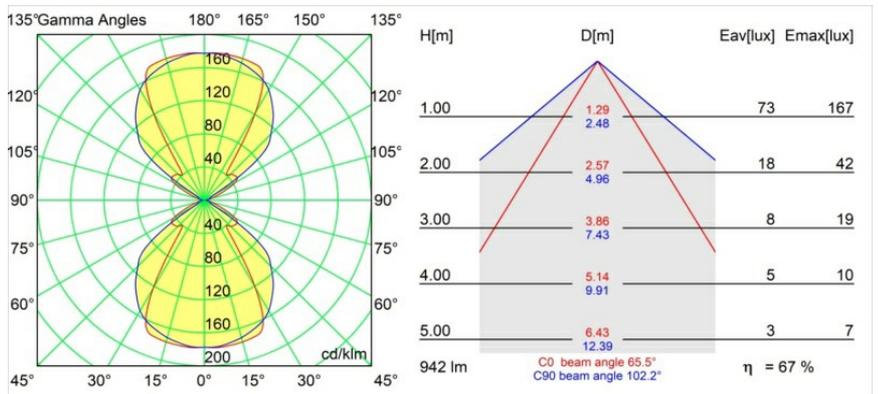

Diagramm