




Date \_\_\_\_\_  
Customer \_\_\_\_\_  
Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_


*Duell Wall Up/Down 2x IP55 LED 3000K Non-Dim DI Black Structure - Gold Anodised*



### Specifications

Material	11075191
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	OPTOGA 230VAC
Tecnología LED	PCB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Util	L80B20 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	2
Código de flujo CIE	67 92 99 50 67
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Indirecto / Directo
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	12,0
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	55
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	no regulable
Interior/Exterior	Exterior
Aplicación	Pared
Montaje	Superficie
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Color secundario & Acabado secundario	Oro, Anodizado
Peso bruto (g)	1144,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	635
Eficacia (lm/W)	53
Índice de deslumbramiento	16
Remark	• No apto para instalación a ≤5km de la costa

Las delicadas curvas de Duell ofrecen un toque de suavidad en cualquier espacio. Esta luminaria LED bicolor le invita a jugar con diversidad de combinaciones. Una para el exterior, y otra para la placa interior. Y, si su aplicación es de montaje en techo, tiene a su disposición versiones de instalación empotrada o en superficie. La opción empotrada presenta un atractivo borde ancho, mientras que la versión de montaje en superficie ofrece también una variante direccional.

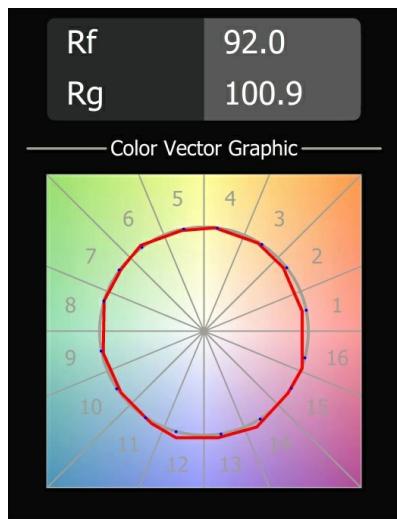**TM30 & CRI diagram**

**Light distribution & beam diagram**
