

Date
Customer
Project
Type

Duell Wall Up/Down 2x IP55 LED 3000K Non-Dim DI Black Structure - Gold Anodised




Specifications


Materiale	11075191
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	OPTOGA 230VAC
Tecnologie LED	LED PCB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L80B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	2
Codice di flusso CIE	67 92 99 50 67
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta/Indiretta
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	12,0
Classificazione elettrica	I
Grado IP	55
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	non dimmerabile
Interno/Esterno	Esterno
Applicazione	Parete
Montaggio	Superficie
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Colore secondario & Finitura secondaria	Oro, Anodizzata
Peso lordo (g)	1144,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	635
Efficienza (lm/W)	53
Livello abbagliamento	16
Remark	• Non adatto per installazioni a ≤ 5 km dalla costa

Le dolci curve di Duell possono dare un tocco di morbidezza a qualsiasi spazio. Questo apparecchio LED bicolore invita a giocare con le combinazioni. Una per l'esterno e una per la piastra interna. Per le applicazioni a soffitto, sono disponibili varianti incassate e a superficie. La versione incassata presenta un accattivante bordo largo, mentre la versione a superficie offre anche una variante direzionale.

TM30 & CRI diagram

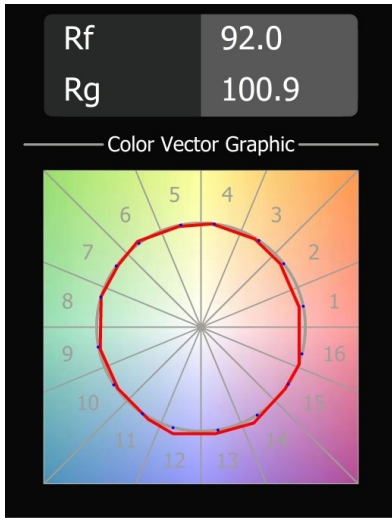

Light distribution & beam diagram

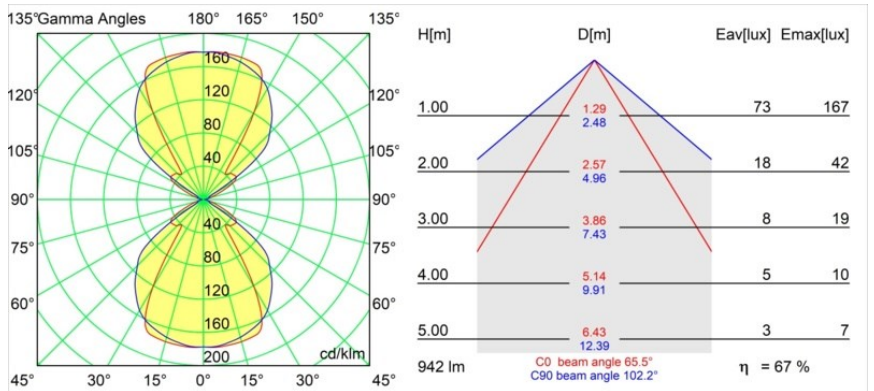

Diagrams