





Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_  
Art \_\_\_\_\_

*M-LED Module 111 1x LED 2700K Spot DE White Structure*



### *Spezifikationen*

Material	11298009		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	BRIDGELUX VERO13		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	2700K		
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
Binning (SDCM)	3		
Optik	Reflektor		
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich		
Schutzklasse	III		
Schutzart	20		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Innen		
Verstellbarkeit	Not Applicable		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert		
Bruttogewicht (g)	474,0		
Antriebsstrom (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	29,1	29,9	31,0
Max. forward voltage (Vf)	33,7	34,7	35,8
Connected load (W)	11,0	16,2	23,4
Lichtstrom pro Lampe (lm)	920	1256	1625
Effizienz (lm/W)	84	77	69
UGR	16	17	18

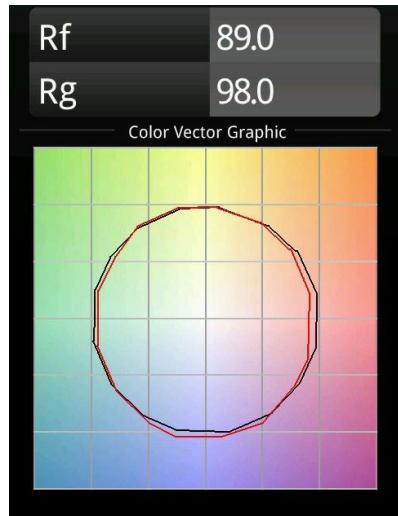**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**
