

Date
Customer
Project
Type

M-LED Module 111 1x LED 2700K Spot DE Aluminium Brushed Anodised




Specifications

Materiale	11298024		
Tipo di Sorgente	LED		
Tipologia LED	BRIDGELUX VERO13		
Tecnologie LED	COB		
CRI	Min. 90		
Temperatura di colore della luce	2700K		
Vita utile	L80B20 @50.000 ore		
Lampadina inclusa	Sì		
Numero di fonte luminosa	1		
Binning (SDCM)	3		
Ottiche	Riflettore		
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante		
Classificazione elettrica	III		
Grado IP	20		
Test filo a caldo (°C)	960		
Interno/Esterno	Interno		
Orientabilità	Not Applicable		
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1		
Colore primario & Finitura primaria	Alluminio, Anodizzata Spazzolata		
Peso lordo (g)	474,0		
Corrente di azionamento (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	29,1	29,9	31,0
Max. forward voltage (Vf)	33,7	34,7	35,8
Connected load (W)	11,0	16,2	23,4
Flusso luminoso per lampade (lm)	939	1283	1659
Efficienza (lm/W)	85	79	70
Livello abbagliamento	15	16	17

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

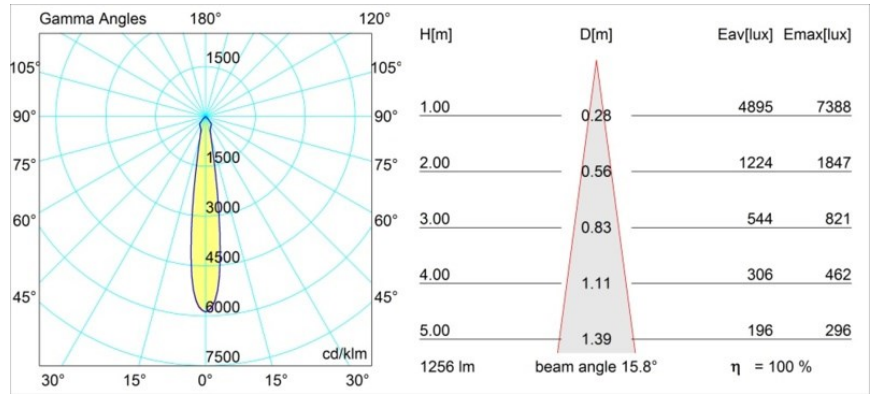

Diagrams