


Date
Customer
Project
Type


*M-LED Module 111 1x LED 2700K Medium DE Black Matt*




**Specifications**

Material	11298102
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX VERO13
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L80B20 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Binning (SDCM)	3
Óptica	Reflector
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interior/Exterior	Interior
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Mate
Peso bruto (g)	474,0
Corriente de accionamiento (mA)	350      500      700
Min. forward voltage (Vf)	29,1      29,9      31,0
Max. forward voltage (Vf)	33,7      34,7      35,8
Connected load (W)	11,0      16,2      23,4
Flujo luminoso por lámpara (lm)	920      1256      1625
Eficacia (lm/W)	84      77      69
Índice de deslumbramiento	16      17      18

**TM30 & CRI diagram**

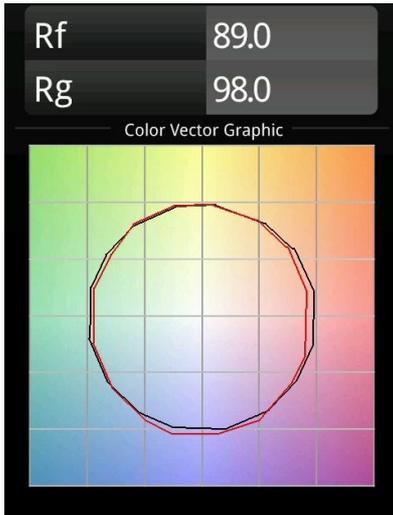

**Light distribution & beam diagram**

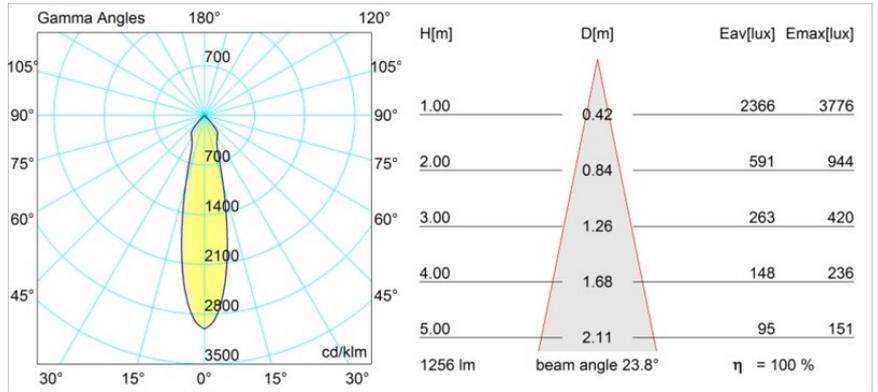

Diagrams