





Datum _____
Kunde _____
Projekt _____
Art _____

M-LED Module 111 1x LED 2700K Medium DE Aluminium Brushed Anodised

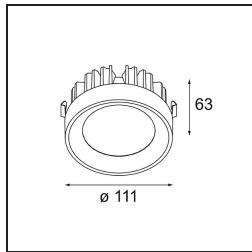

Spezifikationen

Material	11298124		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	BRIDGELUX VERO13		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	2700K		
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
Binning (SDCM)	3		
Optik	Reflektor		
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich		
Schutzklasse	III		
Schutzart	20		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Innen		
Verstellbarkeit	Not Applicable		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Aluminium, Gebürstet und Eloxiert		
Bruttogewicht (g)	474,0		
Antriebsstrom (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	29,1	29,9	31,0
Max. forward voltage (Vf)	33,7	34,7	35,8
Connected load (W)	11,0	16,2	23,4
Lichtstrom pro Lampe (lm)	941	1285	1662
Effizienz (lm/W)	86	79	70
UGR	16	17	18

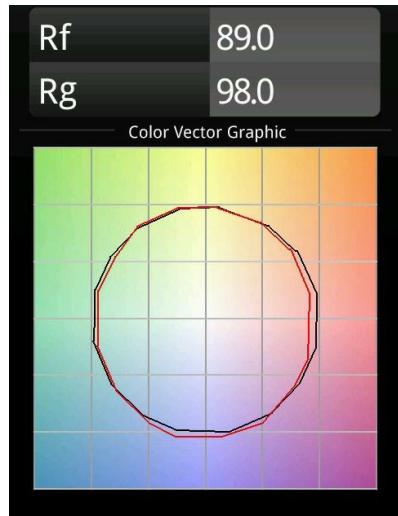TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve
