


Datum

Klant

Project

Soort



*M-LED Module 111 1x LED 2700K Flood DE White Structure*




**Specificaties**

Materiaal	11298209		
Type Lichtbron	LED		
LED type	BRIDGELUX VERO13 G8		
LED technologie	Led-COB		
CRI	Min. 90		
Kleurtemperatuur	2700K		
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur		
Lamp inbegrepen	Ja		
Aantal Lichtbronnen	1		
Binning (SDCM)	2		
Optisch	Reflector		
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist		
Elektriciteitsklasse	III		
IP-klasse	20		
Gloeidraadtest (°C)	960		
Binnen/Buiten	Binnen		
Verstelbaarheid	Not Applicable		
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1		
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur		
Brutogewicht (g)	474,0		
Stroom driver (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	28,3	29,0	29,7
Max. forward voltage (Vf)	32,9	33,6	34,5
Connected load (W)	10,7	15,7	22,5
Lumenoutput per lampunit (lm)	920	1256	1625
Efficiëntie (lm/W)	84	77	69
UGR	17	18	19

**TM30 & CRI Diagrammen**

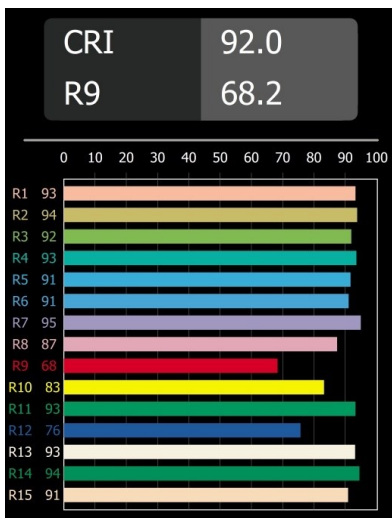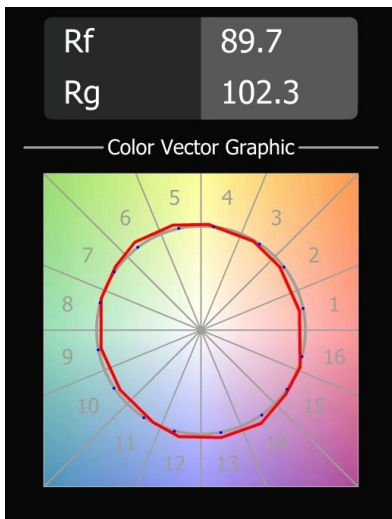

**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

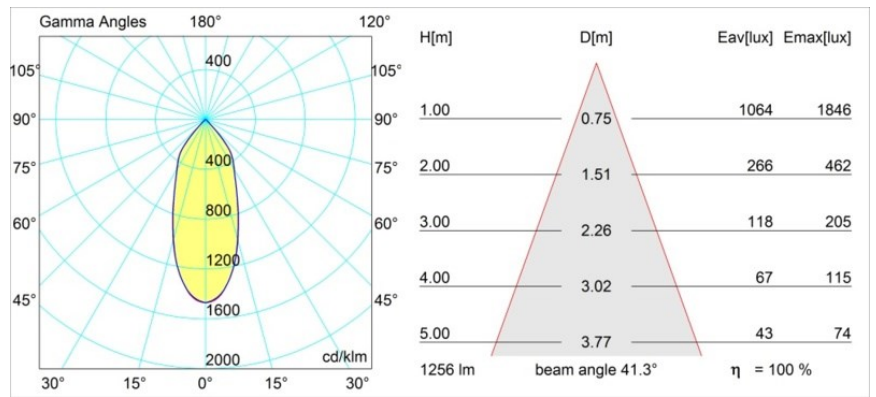

Diagrammen