


Date
Customer
Project
Type


*M-LED Module 111 1x LED 3000K Spot DE Black Matt*



**Specifications**

Materiale	11298302
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX VERO13 G8
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	96 100 100 100 85
Binning (SDCM)	2
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	15,0
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Opaca
Peso lordo (g)	474,0
Corrente di azionamento (mA)	350      500      700
Min. forward voltage (Vf)	28,3      29,0      29,7
Max. forward voltage (Vf)	32,9      33,6      34,5
Connected load (W)	10,7      15,7      22,5
Flusso luminoso per lampade (lm)	1252      1708      2235
Efficienza (lm/W)	117      109      99
Livello abbagliamento	18      19      15

**TM30 & CRI diagram**

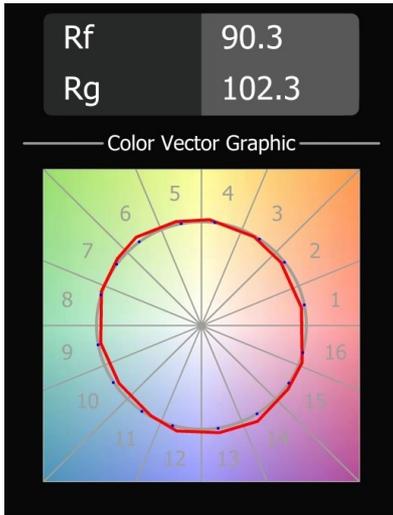

**Light distribution & beam diagram**

