


Date
Customer
Project
Type


M-LED Module 111 1x LED 3000K Spot DE White Structure



Specifications

Materiale	11298309
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX VERO13 G8
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Binning (SDCM)	2
Ottiche	Riflettore
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	474,0
Corrente di azionamento (mA)	350 500 700
Min. forward voltage (Vf)	28,3 29,0 29,7
Max. forward voltage (Vf)	32,9 33,6 34,5
Connected load (W)	10,7 15,7 22,5
Flusso luminoso per lampade (lm)	904 1233 1596
Efficienza (lm/W)	82 76 68
Livello abbagliamento	15 17 17

TM30 & CRI diagram

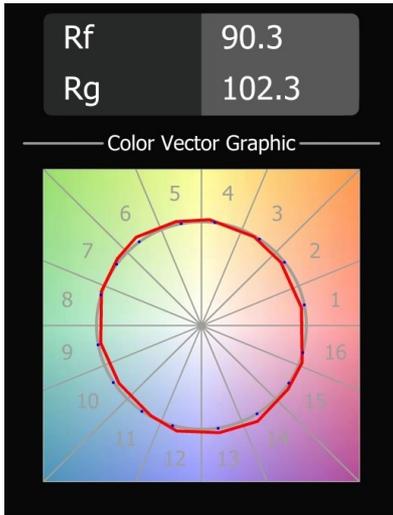

Light distribution & beam diagram

