


Date
Customer
Project
Type


M-LED Module 111 1x LED 3000K Spot DE Aluminium Brushed Anodised




Specifications

Material	11298324
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX VERO13 G8
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	95 100 100 100 86
Binning (SDCM)	2
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	15,0
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Interior
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Aluminio, Anodizado cepillado
Peso bruto (g)	474,0
Corriente de accionamiento (mA)	350 500 700
Min. forward voltage (Vf)	28,3 29,0 29,7
Max. forward voltage (Vf)	32,9 33,6 34,5
Connected load (W)	10,7 15,7 22,5
Flujo luminoso por lámpara (lm)	1269 1731 2265
Eficacia (lm/W)	119 110 101
Índice de deslumbramiento	19 20 21

TM30 & CRI diagram

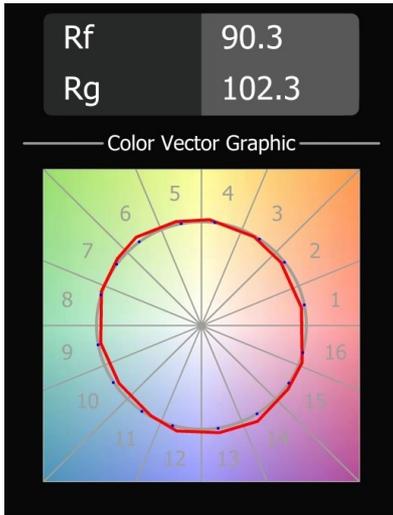

Light distribution & beam diagram

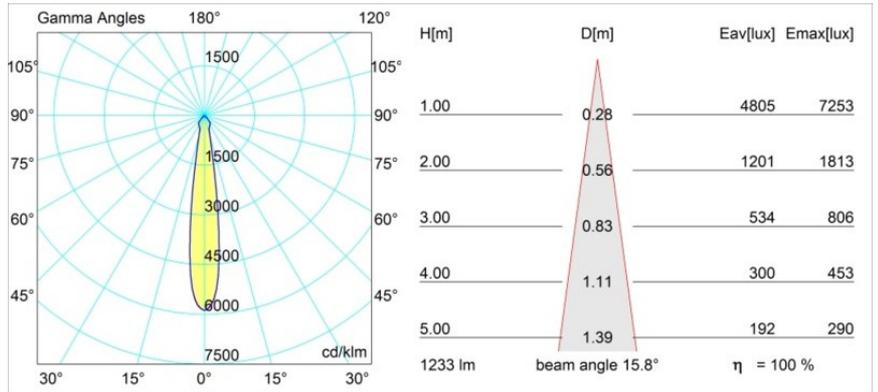

Diagrams