


Date
Customer
Project
Type


M-LED Module 111 1x LED 3000K Medium DE Black Matt



Specifications

Materiale	11298402		
Tipo di Sorgente	LED		
Tipologia LED	BRIDGELUX VERO13 G8		
Tecnologie LED	COB		
CRI	Min. 90		
Temperatura di colore della luce	3000K		
Vita utile	L80B10 @50.000 ore		
Lampadina inclusa	Sì		
Numero di fonte luminosa	1		
Codice di flusso CIE	96 100 100 100 82		
Binning (SDCM)	2		
Ottiche	Riflettore		
Fascio misurato (°)	24,0		
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante		
Classificazione elettrica	III		
Grado IP	20		
Test filo a caldo (°C)	960		
Interno/Esterno	Interno		
Orientabilità	Not Applicable		
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1		
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Opaca		
Peso lordo (g)	474,0		
Corrente di azionamento (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	28.3	29.0	29.7
Max. forward voltage (Vf)	32.9	33.6	34.5
Connected load (W)	10.7	15.7	22.5
Flusso luminoso per lampade (lm)	1214	1656	2166
Efficienza (lm/W)	113	105	96
Livello abbagliamento	18	19	20

TM30 & CRI diagram

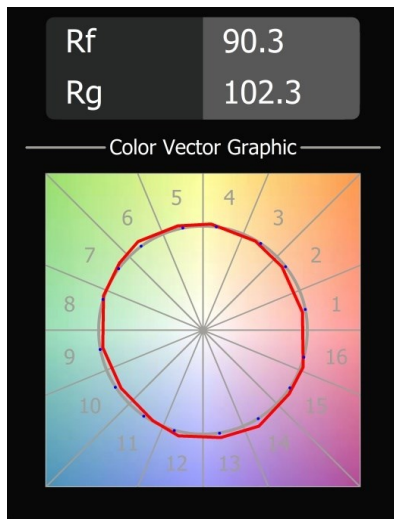

Light distribution & beam diagram

