

Datum
Klant
Project
Soort



M-LED Module 111 1x LED 3000K Medium DE Black Matt




Specificaties

Materiaal	11298402
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX VERO13 G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	96 100 100 100 82
Binning (SDCM)	2
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	24,0
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloedraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Mat
Brutogewicht (g)	474,0
Stroom driver (mA)	350 500 700
Min. forward voltage (Vf)	28,3 29,0 29,7
Max. forward voltage (Vf)	32,9 33,6 34,5
Connected load (W)	10,7 15,7 22,5
Lumenoutput per lampunit (lm)	1214 1656 2166
Efficiëntie (lm/W)	113 105 96
UGR	18 19 20

TM30 & CRI Diagrammen

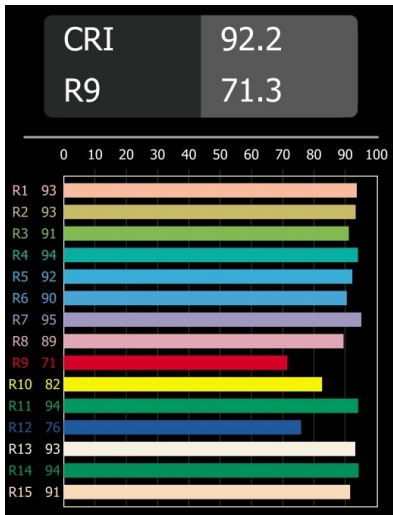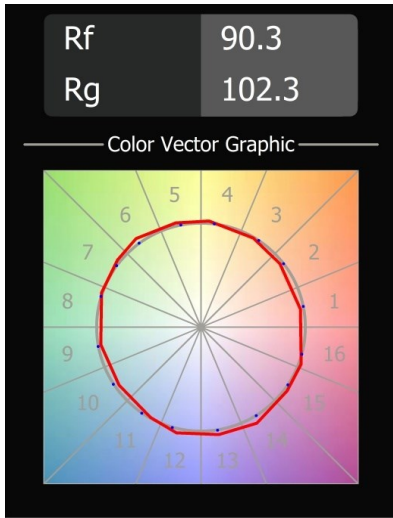

Lichtspreiding & Stralingsdiagram

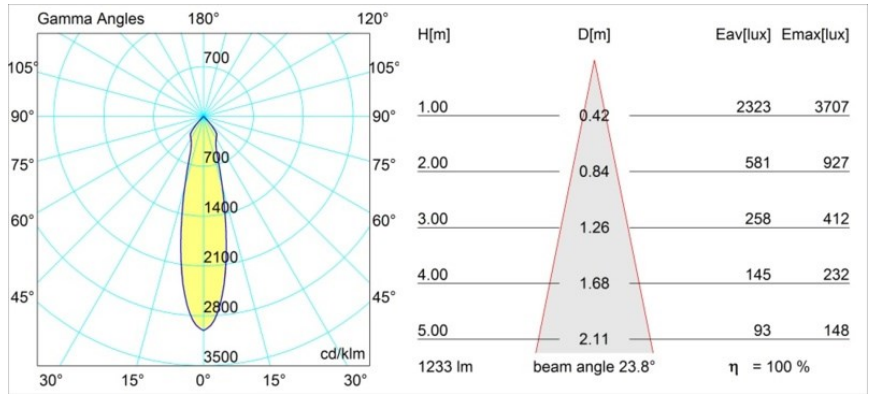

Diagrammen