


Date
Customer
Project
Type


*M-LED Module 111 1x LED 3000K Medium DE White Structure*




**Specifications**

Material	11298409
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX VERO13 G8
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Binning (SDCM)	2
Óptica	Reflector
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Interior
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura
Peso bruto (g)	474,0
Corriente de accionamiento (mA)	350      500      700
Min. forward voltage (Vf)	28,3      29,0      29,7
Max. forward voltage (Vf)	32,9      33,6      34,5
Connected load (W)	10,7      15,7      22,5
Flujo luminoso por lámpara (lm)	904      1233      1596
Eficacia (lm/W)	82      76      68
Índice de deslumbramiento	16      17      18

**TM30 & CRI diagram**

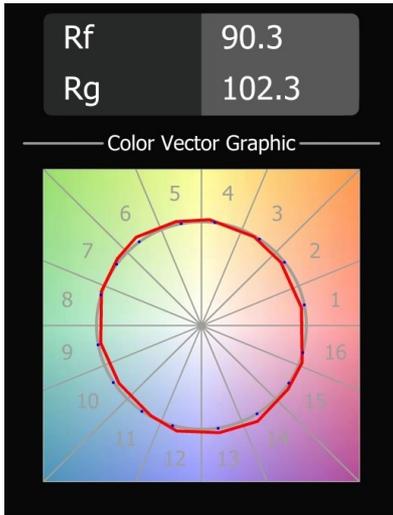

**Light distribution & beam diagram**

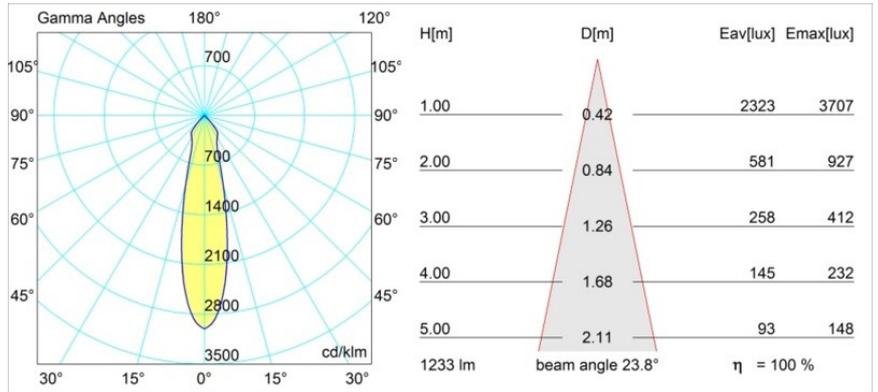

Diagrams