


Date
Customer
Project
Type


M-LED Module 111 1x LED 3000K Medium DE Aluminium Brushed Anodised



Specifications

Material	11298424		
Tipo de fuente de luz	LED		
Tipo de LED	BRIDGELUX VERO13 G8		
Tecnología LED	COB LED		
CRI	Min. 90		
Temperatura del color	3000K		
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas		
Lámpara Incluida	Sí		
Número de fuentes de luz	1		
Código de flujo CIE	95 100 100 100 84		
Binning (SDCM)	2		
Óptica	Reflector		
Ángulo de Apertura medido (°)	24,0		
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido		
Clasificación eléctrica	III		
Clasificación del IP	20		
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960		
Interio/Exterior	Interior		
Ajustabilidad	Not Applicable		
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1		
Color principal & Acabado principal	Aluminio, Anodizado cepillado		
Peso bruto (g)	474,0		
Corriente de accionamiento (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	28,3	29,0	29,7
Max. forward voltage (Vf)	32,9	33,6	34,5
Connected load (W)	10,7	15,7	22,5
Flujo luminoso por lámpara (lm)	1238	1689	2209
Eficacia (lm/W)	116	108	98
Índice de deslumbramiento	20	20	21

TM30 & CRI diagram

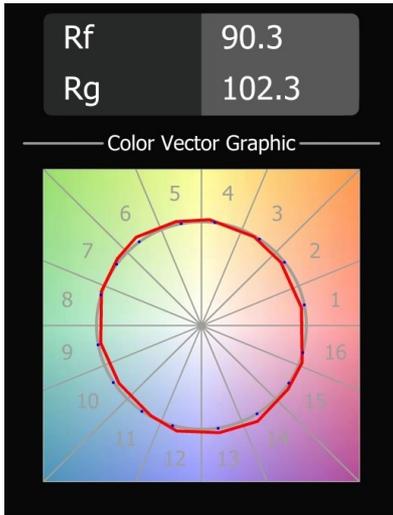

Light distribution & beam diagram

