


Date
Customer
Project
Type


M-LED Module 111 1x LED 3000K Flood DE Aluminium Brushed Anodised




Specifications

Material	11298524
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX VERO13 G8
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	95 99 100 100 85
Binning (SDCM)	2
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	41,0
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Interior
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Aluminio, Anodizado cepillado
Peso bruto (g)	474,0
Corriente de accionamiento (mA)	350 500 700
Min. forward voltage (Vf)	28,3 29,0 29,7
Max. forward voltage (Vf)	32,9 33,6 34,5
Connected load (W)	10,7 15,7 22,5
Flujo luminoso por lámpara (lm)	1251 1706 2232
Eficacia (lm/W)	117 109 99
Índice de deslumbramiento	19 20 21

TM30 & CRI diagram

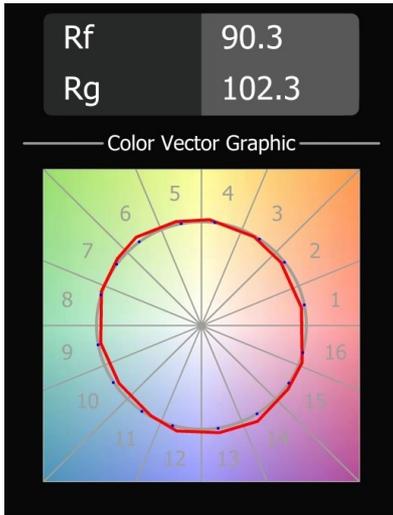

Light distribution & beam diagram

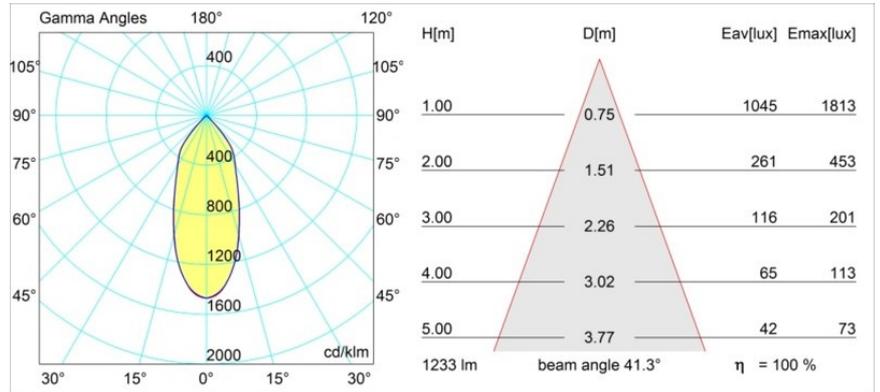

Diagrams