


Date
Customer
Project
Type

*M-LED Module 111 1x LED 4000K Spot DE White Structure*

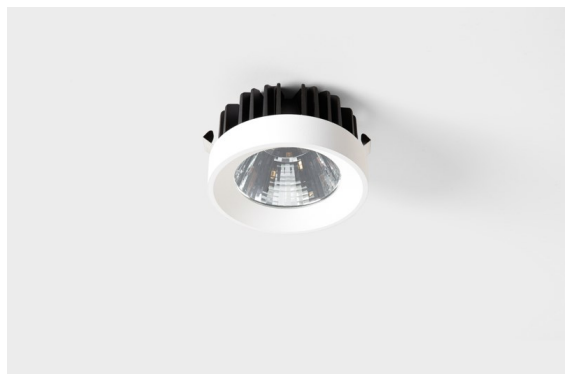

**Specifications**

Materiale	11298609
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX VERO13
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	4000K
Vita utile	L80B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Binning (SDCM)	3
Ottiche	Riflettore
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	474,0
Corrente di azionamento (mA)	350      500      700
Min. forward voltage (Vf)	29,1      29,9      31,0
Max. forward voltage (Vf)	33,7      34,7      35,8
Connected load (W)	11,0      16,2      23,4
Flusso luminoso per lampade (lm)	1053      1437      1860
Efficienza (lm/W)	96      88      79
Livello abbagliamento	16      17      18

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

