

Date
Customer
Project
Type

*M-LED Module 111 1x LED 4000K Flood DE Aluminium Brushed Anodised*




**Specifications**

Material	11298824		
Tipo de fuente de luz	LED		
Tipo de LED	BRIDGELUX VERO13		
Tecnología LED	COB LED		
CRI	Min. 90		
Temperatura del color	4000K		
Vida Útil	L80B20 @50.000 horas		
Lámpara Incluida	Sí		
Número de fuentes de luz	1		
Binning (SDCM)	3		
Óptica	Reflector		
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido		
Clasificación eléctrica	III		
Clasificación del IP	20		
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960		
Interior/Exterior	Interior		
Ajustabilidad	Not Applicable		
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1		
Color principal & Acabado principal	Aluminio, Anodizado cepillado		
Peso bruto (g)	474,0		
Corriente de accionamiento (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	29,1	29,9	31,0
Max. forward voltage (Vf)	33,7	34,7	35,8
Connected load (W)	11,0	16,2	23,4
Flujo luminoso por lámpara (lm)	1057	1418	1584
Eficacia (lm/W)	96	87	67
Índice de deslumbramiento	18	19	19

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

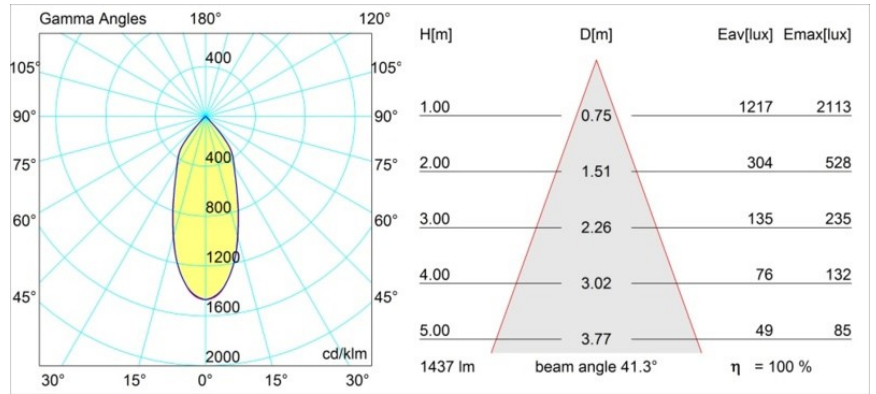

Diagrams