


Date
Customer
Project
Type

FFD_Single Square Track 230V Adjustable 1x LED 2700K Spot Trailing Edge DI White Structure




El accesorio Single Square alardea de sus puntos abisagrados discretos y esquinas cuadradas. El mecanismo articulado integrado convierte esta elegante luminaria en un foco muy versátil y altamente direccional. Con instalación basada en el sistema de vía de Modular, Single Square se adapta muy bien a espacios amplios y puede convertirse fácilmente en su accesorio aliado favorito en una expresión chic industrial.



Specifications

Material	11402009
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX VERO13
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L80B20 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	15,8
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	28,5
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	Trailing Edge
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Ajustabilidad	H 360° V 90°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura
Peso bruto (g)	1567,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	1913
Eficacia (lm/W)	67
Índice de deslumbramiento	18
Remark	This is not a complete product. Track 230V system required.

TM30 & CRI diagram

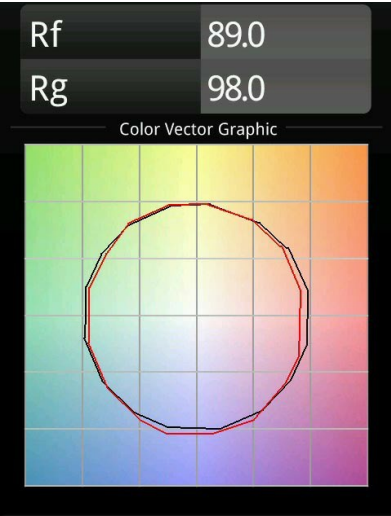

Light distribution & beam diagram

