


Date
Customer
Project
Type

FFD_Single Square Track 230V Adjustable 1x LED 2700K Spot Trailing Edge DI White Structure




Single Square ama mettersi in mostra con i suoi punti di cerniera discreti e gli angoli squadrate. Il meccanismo a cerniera incorporato rende questo elegante apparecchio uno spot molto versatile e spiccatamente direzionale. Installato con il sistema di binari Modular, Single Square dà il meglio di sé in spazi ampi e può facilmente diventare il tuo complice preferito per espressioni industrial-chic.




Specifications

Materiale	11402009
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX VERO13
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L80B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	15,8
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	28,5
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	Taglio di fase
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Orientabilità	H 360° V 90°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	1567,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	1913
Efficienza (lm/W)	67
Livello abbagliamento	18
Remark	This is not a complete product. Track 230V system required.

TM30 & CRI diagram

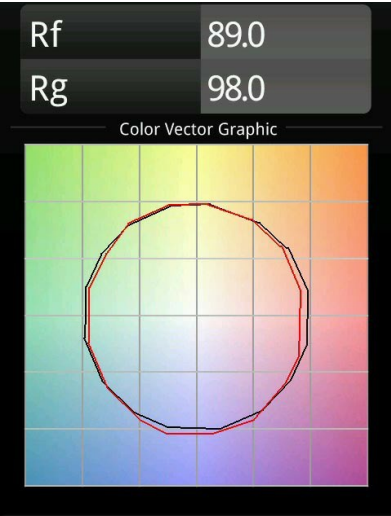

Light distribution & beam diagram

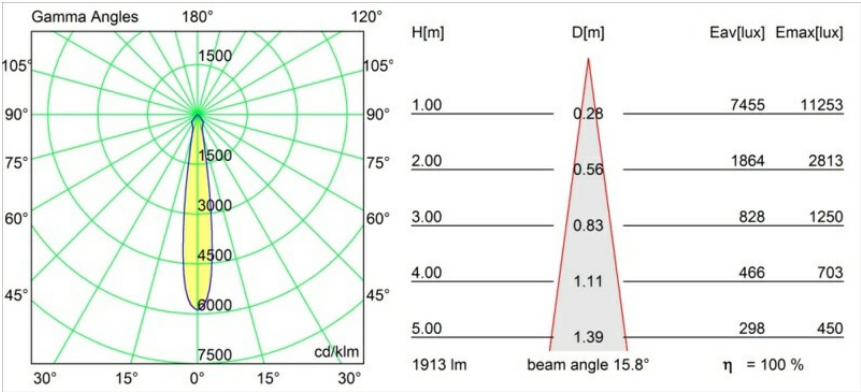

Diagrams