


FFD_Single Square Track 230V Adjustable 1x LED 2700K Spot Trailing Edge DI White Structure





Single Square pronkt graag met zijn discrete scharnierpunten en rechte hoeken. Het ingebouwde scharniermechanisme maakt deze stijlvolle armatuur een erg veelzijdige en richtbare spot. Single Square wordt geïnstalleerd met het railsysteem van Modular en doet het zeer goed in grote ruimtes. Dit model wordt al snel jouw favoriete bondgenoot voor een industrieel-chique opstelling.



Specificaties

Materiaal	11402009
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX VERO13
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	15,8
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	28,5
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	Trailing-Edge
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Verstelbaarheid	H 360° V 90°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Brutogewicht (g)	1567,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	1913
Efficiëntie (lm/W)	67
UGR	18
Opmerking	Dit is geen compleet product. Track 230V systeem vereist.

TM30 & CRI Diagrammen

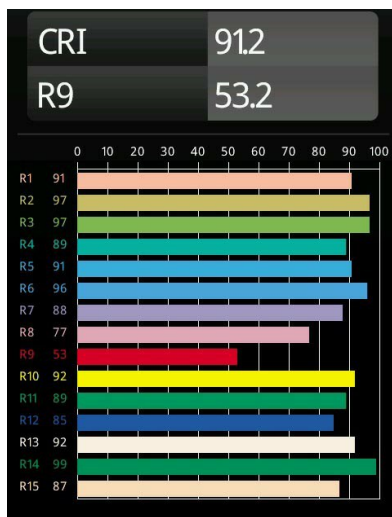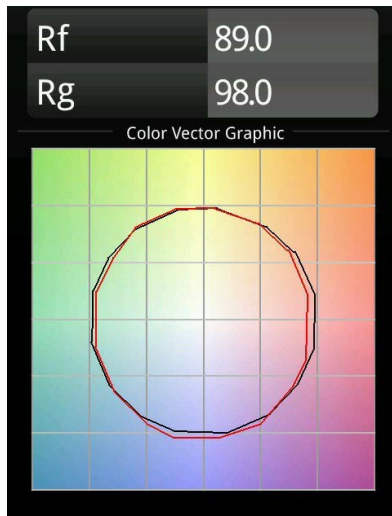

Lichtspreading & Stralingsdiagram

