


FFD\_Lotis Round Recessed 86 1x IP55 LED GU10 2700K Medium Leading Edge Black Structure

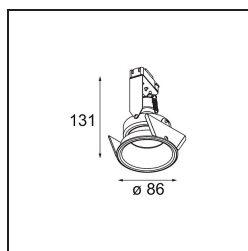


Lotis Round est un spot encastré avec un bord mince. Ce luminaire se caractérise par un cône très profond, qui abrite la source lumineuse. Connue pour son design simple et sa grande fonctionnalité, Lotis Round se décline en différents diamètres, avec différents types de sources lumineuses.

### Caractéristiques

|  |   |
|--|---|
| Matériaux                                | 11456208  |
| Type de Source Lumineuse                 | LED GU10  |
| Type de LED                              | PHILIPS MASTERLED GU10 5.5W   |
| Technologie LED                          | LED de haute puissance  |
| CRI                                      | Min. 90   |
| Température de Couleur                   | 2700K   |
| Durée de Vie                             | L80B10 à 25,000 Heures  |
| Ampoule incluse                          | Oui   |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1   |
| Groupement (SDCM)                        | 3   |
| Direction de la Lumière                  | Bas   |
| Optique                                  | Collimateur   |
| Faisceau mesuré (°)                      | 26,8  |
| Tension d'Entrée                         | 230 V   |
| Luminaire power (W)                      | 5,5   |
| Classe Électrique                        | II  |
| Indice de protection IP                  | 55  |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960   |
| Protocole de Variation                   | Coupe de Début de Phase   |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur   |
| Application                              | Plafond, Mur  |
| Montage                                  | Encastré  |
| Taille de découpe (mm)                   | ø79   |
| Profondeur de montage (mm)               | 135,0   |
| Ajustabilité                             | Not Applicable  |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1   |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Structure   |
| Poids brut (g)                           | 305,0   |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 323   |
| Efficacité (lm/W)                        | 58  |
| UGR                                      | 8   |
| Commentaire                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ceci n'est pas un produit complet. Module d'éclairage requis.</li> </ul> |




**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**

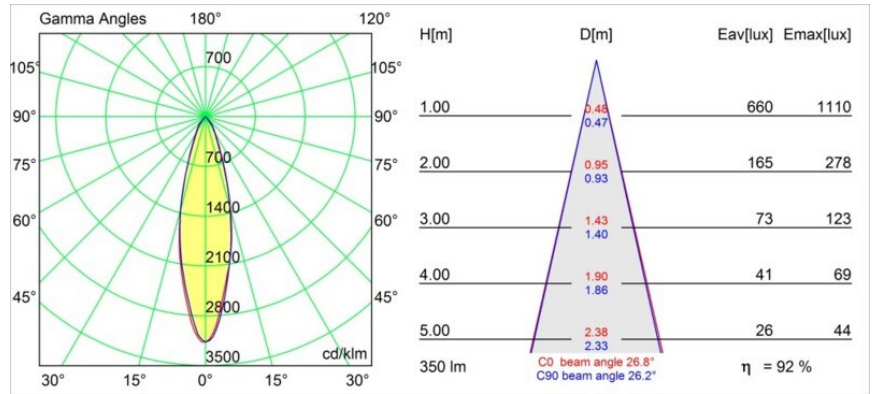

**Accessoires d'Eclairage d'installation**

**12290230** Plaster Kit 190X190 - 80 1x

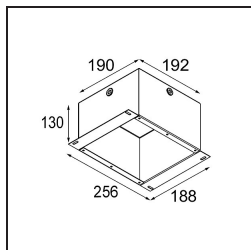

**10889830** Installation Housing 192x190x130

■ Choisir un accessoire requis