




Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_  
Art \_\_\_\_\_


*Minude Track 48V Adjustable 45 1x LED 2700K Medium 1-10V Black Structure*

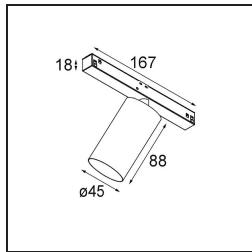

**Spezifikationen**

Material	11460032
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 70
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Streuscheibe
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	28,9
Eingangsspannung	48 Vdc
Luminaire power (W)	11,0
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	1-10V
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Verstellbarkeit	H 360° V 0°/+90°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	394,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	579
Effizienz (lm/W)	53
UGR	1
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3500K und 4000K auf Anfrage</li><li>• Weiße Pista 48V-Leuchten haben einen weißen Schienenadapter. Alle anderen Pista 48V-Leuchten haben einen schwarzen Schienenadapter. Eine Abweichung davon ist nur auf Anfrage möglich.</li><li>• Diese Track 48V Leuchte kann nicht im oberen Teil von einem Track 48V Profil Suspended Up/Down verwendet werden.</li></ul>

- 
- Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.
  - Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen, 1-10-V-Leuchten zu verwenden.
-

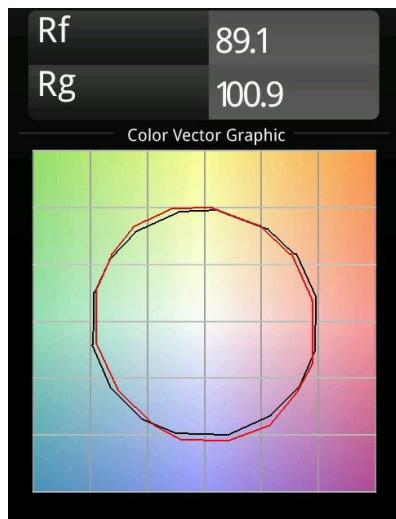**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**
