


Date
Customer
Project
Type

Minude Track 48V Adjustable 45 lx LED 2700K Medium DALI Champagne Brushed Anodised



La flexibilidad yóguica de Minude le sorprenderá tanto como su diseño cilíndrico desnudo. Expresa apariencia y sensación elegantes y minimalistas en paredes y en techos altos o bajos. Use más de un foco Minude en nuestra vía Pista Track o en nuestro Modupoint LED rediseñado. Su larga tira de colores y tamaño en miniatura causarán gran impresión.

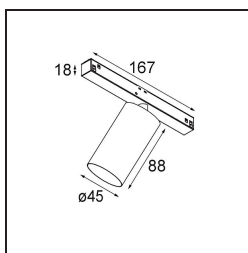


Specifications

Material	11460141
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V6 HD G7
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	99 100 100 100 73
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Lente
Ángulo de Apertura medido (°)	29,6
Voltaje de entrada	48Vcc
Luminaire power (W)	11,0
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Ajustabilidad	H 360° V 0°/+90°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Champán, Anodizado cepillado
Peso bruto (g)	394,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	605
Eficacia (lm/W)	55
Índice de deslumbramiento	5
Remark	<ul style="list-style-type: none"> • 3500K y 4000K bajo pedido • Las luminarias Pista 48V blancas tienen un adaptador blanco. Todas las demás luminarias Pista 48V tienen un adaptador negro. La


desviación de esto es sólo son posibles bajo petición.

- Esta luminaria de vía 48V no puede utilizarse en la parte superior de un Perfil Pista 48V Suspendido Arriba/Abajo.
 - This is not a complete product. Pista track 48V system required.
 - Para instalaciones sin dimmer, se recomienda utilizar luminarias de 1-10 V.
-

TM30 & CRI diagram

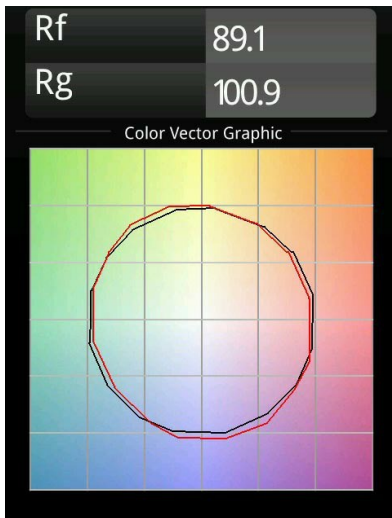

Light distribution & beam diagram

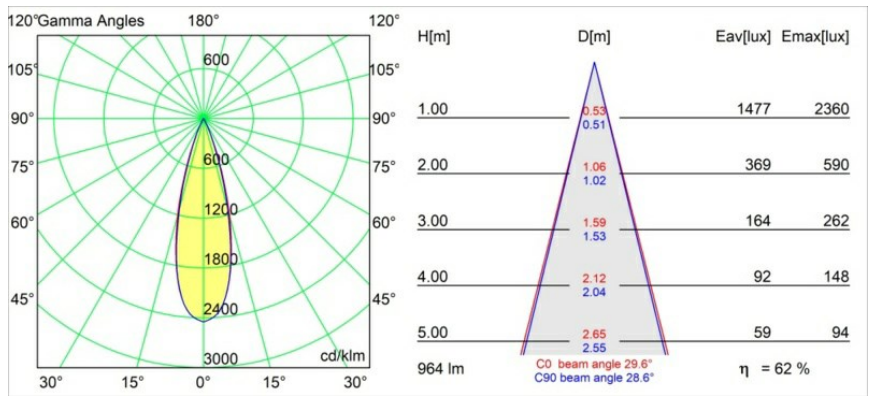

Diagrams