




Date
Customer
Project
Type

*Minude Track 48V Adjustable 45 1x LED 2700K Medium DALI Bronze Brushed Anodised*




### Specifications

Materiale	11460182
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V6 HD G7
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	100 100 100 100 69
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Lente
Fascio misurato (°)	29,2
Volt in ingresso	48Vdc
Luminaire power (W)	11,0
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Orientabilità	H 360° V 0°/+90°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bronzo, Anodizzata Spazzolata
Peso lordo (g)	394,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	595
Efficienza (lm/W)	54
Livello abbagliamento	1
Remark	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3500K e 4000K su richiesta</li><li>• Le illuminazioni Pista 48V bianche hanno un adattatore per binario bianco. Tutte le altre illuminazioni Pista 48V hanno un adattatore per binario nero. Deviazioni da ciò sono possibili solo</li></ul>

La flessibilità yogica di Minude ti sorprenderà quanto il suo design essenziale e cilindrico. Esprimi un'estetica raffinata e minimalista su pareti e soffitti alti o bassi. Prova più di un Minude sul nostro binario Pista o sul nostro Modupoint LED ridisegnato. La sua lunga serie di colori e le sue dimensioni miniaturizzate faranno certamente colpo.

su richiesta.

- Questa illuminazione Track 48V non può essere utilizzata nella parte superiore di un Profilo Pista 48V Sospeso Su/Giù.
  - This is not a complete product. Pista track 48V system required.
  - Per le installazioni senza dimmer, si raccomanda l'uso di apparecchi da 1-10 V.
-

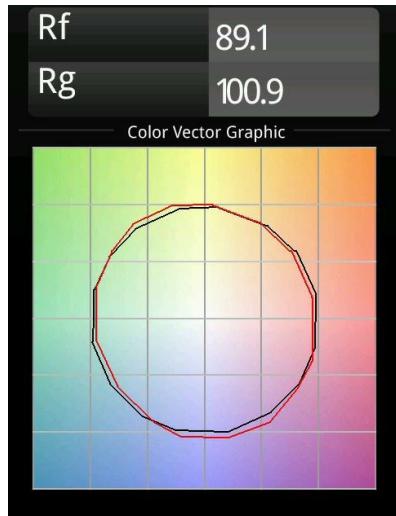**TM30 & CRI diagram**

**Light distribution & beam diagram**
