


Date	
Client	
Projet	
Type	

*Minude Semi-Recessed Adjustable 45 Ix LED 2700K Medium DE Black Structure*


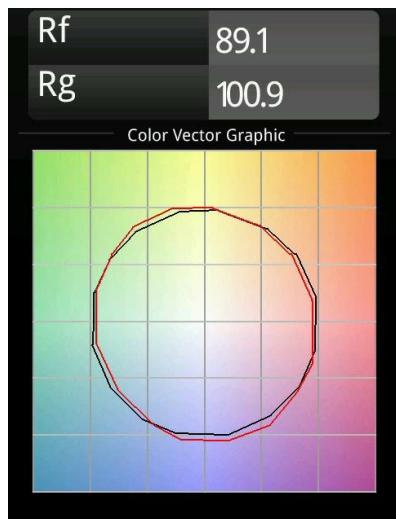
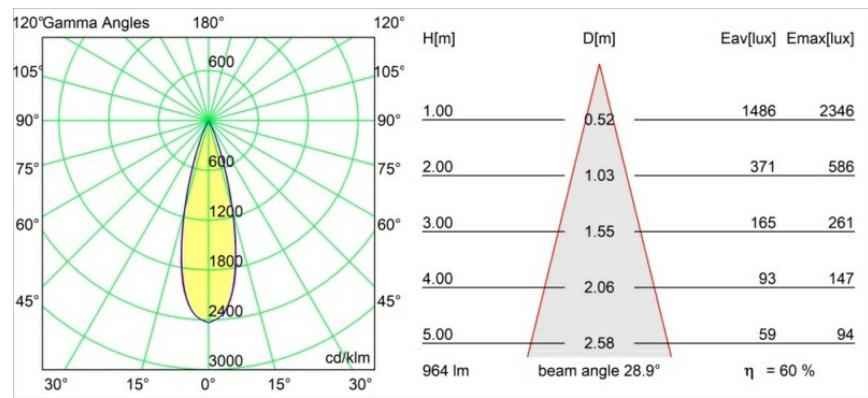
La souplesse yogique de Minude vous surprendra tout autant que son design cylindrique épuré. Obtenez un effet raffiné et minimaliste sur les murs, sur les plafonds hauts ou sur les plafonds bas. Testez plusieurs Minude sur notre rail Pista ou sur notre Modupoint LED revisité. Sa variété de couleurs et sa taille miniature feront forte impression.

Caractéristiques


### Caractéristiques

Matériaux	11461032	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	2700K	
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Code de flux CIE	100 100 100 100 60	
Groupement (SDCM)	2	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Lentille	
Faisceau mesuré (°)	28,9	
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	20	
Essai au fil incandescent (°C)	960	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond, Mur	
Montage	Semi-Encastré	
Taille de découpe (mm)	Ø40	
Profondeur de montage (mm)	110,0	
Ajustabilité	H 360° V 0°/+90°	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure	
Poids brut (g)	314,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6
Connected load (W)	5,7	8,5
Flux lumineux par lampe (lm)	429	579
Efficacité (lm/W)	75	68


UGR	1	1
Commentaire	• 3500K et 4000K sur demande	

**TM30 & CRI diagrammes**

**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**


**Accessoires d'Eclairage d'installation**



**10889530** Installation Housing 123x100x80



**12293130** Plaster Kit 100x120-40 1x

 Choisir un accessoire requis