


Date	
Client	
Projet	
Туре	

Minude Semi-Recessed Adjustable 45 1x LED 2700K Medium DE Black Structure



La souplesse yogique de Minude vous surprendra tout autant que son design cylindrique épuré. Obtenez un effet raffiné et minimaliste sur les murs, sur les plafonds hauts ou sur les plafonds bas. Testez plusieurs Minude sur notre rail Pista ou sur notre Modupoint LED revisité. Sa variété de couleurs et sa taille miniature feront forte impression.





Caractéristiques

Type de Source Lumineuse Type de LED BRIDGELUX V6 HD G7 Technologie LED CRI Min. 90 Température de Couleur 2700K Durée de Vie L80B10 à 50 000 heures Ampoule incluse Oui Nombre de Sources Lumineuses Code de flux CIE Groupement (SDCM) DIRECTION BRIDGELUX V6 HD G7 LED COB BRIDGELUX V6 HD G7 LED COB Oui 100 100 100 100 100 60
Technologie LED LED COB CRI Min. 90 Température de Couleur 2700K Durée de Vie L80B10 à 50 000 heures Ampoule incluse Oui Nombre de Sources 1 Lumineuses Code de flux CIE 100 100 100 60
CRI Min. 90 Température de Couleur 2700K Durée de Vie L80B10 à 50 000 heures Ampoule incluse Oui Nombre de Sources 1 Lumineuses Code de flux CIE 100 100 100 60
Température de Couleur 2700K Durée de Vie L80B10 à 50 000 heures Ampoule incluse Oui Nombre de Sources 1 Lumineuses Code de flux CIE 100 100 100 60
Durée de Vie L80B10 à 50 000 heures Ampoule incluse Oui Nombre de Sources 1 Lumineuses Code de flux CIE 100 100 100 60
Ampoule incluse Oui Nombre de Sources 1 Lumineuses Code de flux CIE 100 100 100 60
Nombre de Sources 1 Lumineuses 1 Code de flux CIE 100 100 100 60
Lumineuses Code de flux CIE 100 100 100 60
Groupement (SDCM) 2
Direction de la Lumière Bas
Optique Lentille
Faisceau mesuré (°) 28,9
Tension d'Entrée Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique III
Indice de protection IP 20
Essai au fil 960 incandescent (°C)
Intérieur/extérieur Intérieur
Application Plafond, Mur
Montage Semi-Encastré
Taille de découpe (mm) ø40
Profondeur de montage 110,0 (mm)
Ajustabilité H 360° V 0°/+90°
Distance avec l'Objet 0,1 Éclairé (m)
Couleur Principale & Noir, Structure Finition Principale
Poids brut (g) 314,0
Courant du driver (mA) 350 500
Min. forward voltage (Vf) 14,8 15,2
Max. forward voltage (Vf) 18,0 18,6
Connected load (W) 5,7 8,5
Flux lumineux par lampe 429 579 (lm)
Efficacité (lm/W) 75 68



Minude Semi-Recessed Adjustable 45 1x LED 2700K Medium DE Black Structure

UGR	1	1
Commentaire	• 3500K	et 4000K sur demande




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

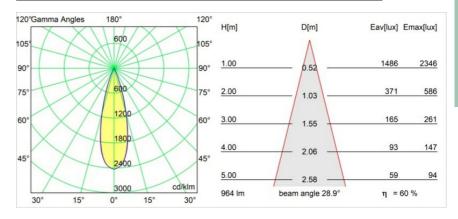




Accessoires d'Eclairage d'installation



10889530 Installation Housing 123x100x80



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

Choisir un accessoire requis