




Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_  
Art \_\_\_\_\_

*Minude Semi-Recessed Adjustable 45 Ix LED 2700K Medium DE Black Brushed Anodised*



Die yogische Flexibilität wird Sie ebenso überraschen, wie ihr pures, zylindrisches Design. Zaubern Sie ein raffiniertes und minimalistisches Szenario an Wände und an hohe oder niedrige Decken. Probieren Sie mehr als eine Minude aus, an unserem Pista Schienensystem oder unserem völlig neu entwickelten Modupoint LED. Die lange Farblinie und die Miniaturgröße hinterlassen einen bleibenden Eindruck.

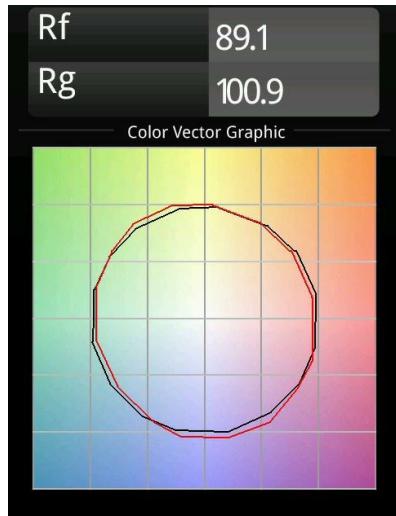
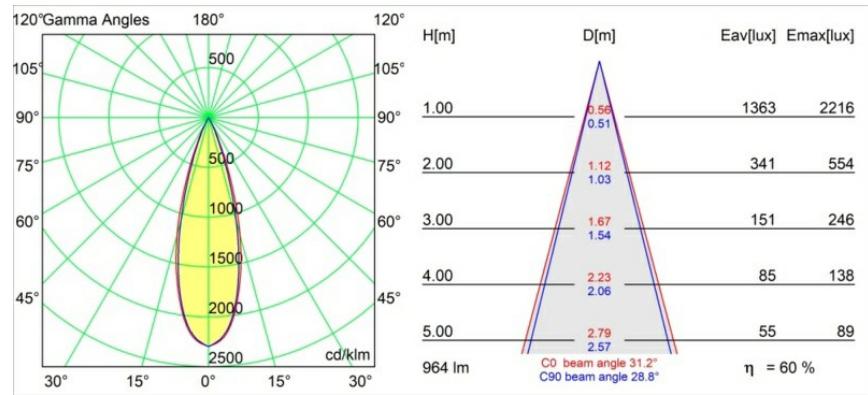
**Spezifikationen**

|                                     |                                    |      |
|-------------------------------------|------------------------------------|------|
| Material                            | 11461081                           |      |
| Typ der Lichtquelle                 | LED                                |      |
| LED Typ                             | BRIDGELUX V6 HD G7                 |      |
| LED-Technologie                     | COB-LED                            |      |
| CRI                                 | Min. 90                            |      |
| Farbtemperatur                      | 2700K                              |      |
| Lebensdauer                         | L80 B10 bei 50.000 Stunden         |      |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja                                 |      |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1                                  |      |
| CIE-Fluxcode                        | 100 100 100 100 61                 |      |
| Binning (SDCM)                      | 2                                  |      |
| Lichtrichtung                       | Abwärts                            |      |
| Optik                               | Streuscheibe                       |      |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°)        | 31,2                               |      |
| Eingangsspannung                    | Konstantstrom-Treiber erforderlich |      |
| Schutzklasse                        | III                                |      |
| Schutzart                           | 20                                 |      |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960                                |      |
| Innen/Außen                         | Innen                              |      |
| Anwendung                           | Decke, Wand                        |      |
| Montage                             | Halbeinbau                         |      |
| Ausschnittgröße (mm)                | Ø40                                |      |
| Einbautiefe (mm)                    | 110,0                              |      |
| Verstellbarkeit                     | H 360° V 0°/+90°                   |      |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1                                |      |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Schwarz, Gebürstet und Eloxiert    |      |
| Bruttogewicht (g)                   | 314,0                              |      |
| Antriebsstrom (mA)                  | 350                                | 500  |
| Min. forward voltage (Vf)           | 14,8                               | 15,2 |
| Max. forward voltage (Vf)           | 18,0                               | 18,6 |
| Connected load (W)                  | 5,7                                | 8,5  |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 434                                | 586  |
| Effizienz (lm/W)                    | 76                                 | 69   |
| UGR                                 | 1                                  | 2    |
| Bemerkung                           | • 3500K und 4000K auf Anfrage      |      |




**MODULAR**  
LIGHTING —  
INSTRUMENTS


*Minude Semi-Recessed Adjustable 45 1x LED 2700K Medium DE  
Black Brushed Anodised*

**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**


## Montagezubehör



**10889530** Installation Housing 123x100x80



**12293130** Plaster Kit 100x120-40 1x

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör