MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Client	
Projet	
Type	

Minude Semi-Recessed Adjustable 45 1x LED 2700K Medium DE Black Brushed Anodised



La souplesse yogique de Minude vous surprendra tout autant que son design cylindrique épuré. Obtenez un effet raffiné et minimaliste sur les murs, sur les plafonds hauts ou sur les plafonds bas. Testez plusieurs Minude sur notre rail Pista ou sur notre Modupoint LED revisité. Sa variété de couleurs et sa taille miniature feront forte impression.

Caractéristiques

Matériaux	11461081	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	2700K	
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Code de flux CIE	100 100 100 100 61	
Groupement (SDCM)	2	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Lentille	
Faisceau mesuré (°)	31,2	
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	20	
Essai au fil incandescent (°C)	960	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond, Mur	
Montage	Semi-Encastré	
Taille de découpe (mm)	ø40	
Profondeur de montage (mm)	110,0	
Ajustabilité	H 360° V 0°/+90°	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Anodisé Brossé	
Poids brut (g)	314,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6
Connected load (W)	5,7	8,5
Flux lumineux par lampe (lm)	434	586
Efficacité (lm/W)	76	69

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-02-09, 07:35:53 AM - ©Modular Lighting Instruments

UGR	1 2
Commentaire	• 3500K et 4000K sur demande

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-02-09, 07:35:53 AM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagrammes

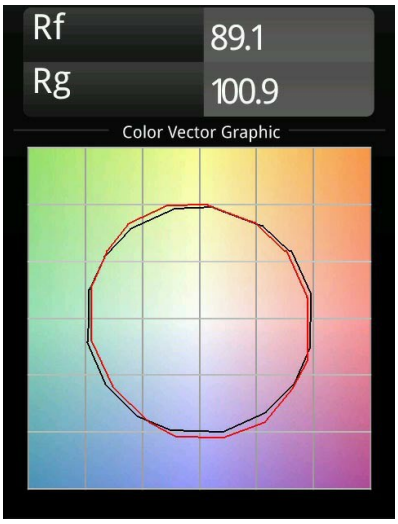

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

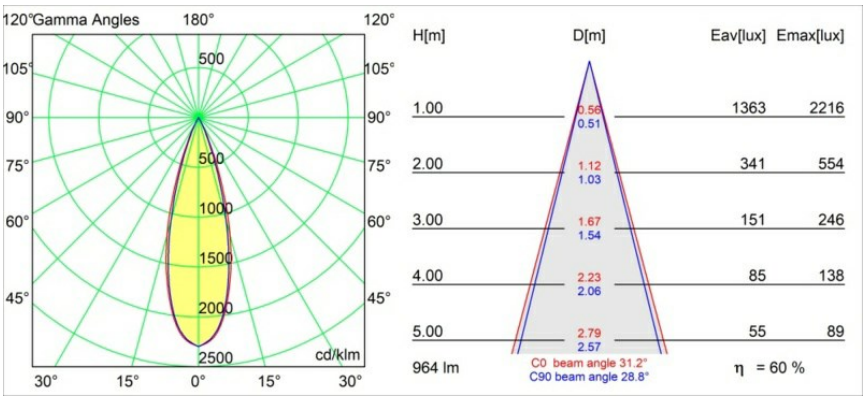

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-02-09, 07:35:53 AM - ©Modular Lighting Instruments

Accessoires d'Eclairage d'installation



10889530 Installation Housing 123x100x80



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

Choisir un accessoire requis

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-02-09, 07:35:53 AM - ©Modular Lighting Instruments