




Datum _____
Kunde _____
Projekt _____
Art _____

Minude Semi-Recessed Adjustable 45 Ix LED 3000K Medium DE White Structure



Spezifikationen

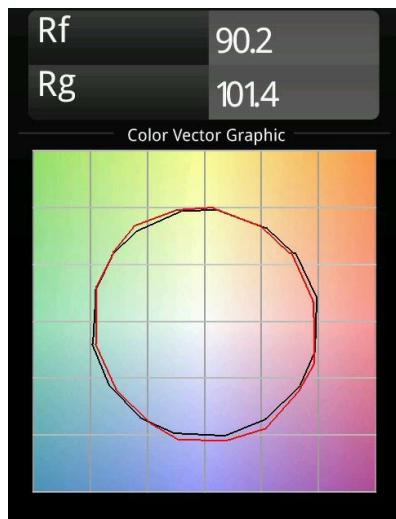
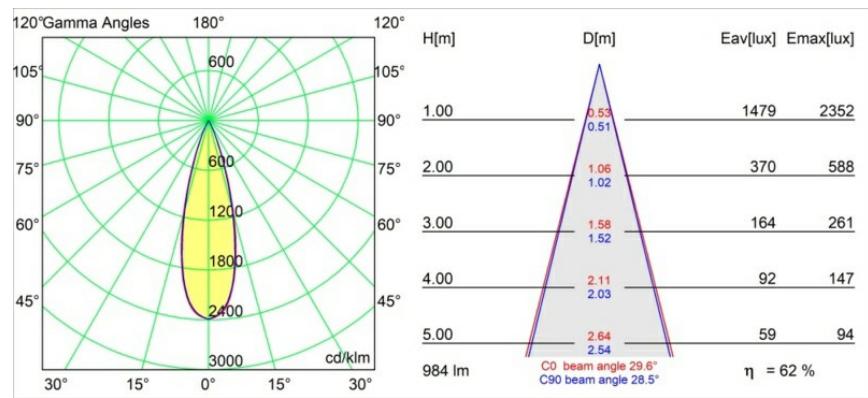
Die yogische Flexibilität wird Sie ebenso überraschen, wie ihr pures, zylindrisches Design. Zaubern Sie ein raffiniertes und minimalistisches Szenario an Wände und an hohe oder niedrige Decken. Probieren Sie mehr als eine Minude aus, an unserem Pista Schienensystem oder unserem völlig neu entwickelten Modupoint LED. Die lange Farblinie und die Miniaturgröße hinterlassen einen bleibenden Eindruck.

Material	11461109	
Typ der Lichtquelle	LED	
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7	
LED-Technologie	COB-LED	
CRI	Min. 90	
Farbtemperatur	3000K	
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja	
Anzahl Lichtquellen	1	
CIE-Fluxcode	98 100 100 100 62	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichtung	Abwärts	
Optik	Streuscheibe	
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	29,6	
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III	
Schutzzart	20	
Glühdrahtprüfung (°C)	960	
Innen/Außen	Innen	
Anwendung	Decke, Wand	
Montage	Halbeinbau	
Ausschnittgröße (mm)	ø40	
Einbautiefe (mm)	110,0	
Verstellbarkeit	H 360° V 0°/+90°	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1	
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert	
Bruttogewicht (g)	314,0	
Antriebsstrom (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6
Connected load (W)	5,7	8,5
Lichtstrom pro Lampe (lm)	453	610
Effizienz (lm/W)	79	72
UGR	12	13
Bemerkung	• 3500K und 4000K auf Anfrage	




MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS


*Minude Semi-Recessed Adjustable 45 1x LED 3000K Medium DE
White Structure*

TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve


Montagezubehör



10889530 Installation Housing 123x100x80



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör