


Datum
Klant
Project
Soort

Minude Semi-Recessed Adjustable 45 1x LED 2700K Medium DE Silver Bronze Brushed Anodised

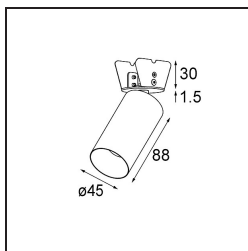

Specificaties


Materiaal	11461084
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V6 HD G7
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	100 100 100 100 62
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Lens
Gemeten gradenbundel (°)	29,3
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Semi-Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø40
Montagediepte (mm)	110,0
Verstelbaarheid	H 360° V 0°/+90°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zilverbrons, Geborsteld Geanodiseerd
Brutogewicht (g)	314,0
Stroom driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	14,8 15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0 18,6
Connected load (W)	5,7 8,5
Lumenoutput per lampunit (lm)	444 599
Efficiëntie (lm/W)	78 71
UGR	1 2
Opmerking	• 3500K en 4000K op verzoek

Minudes yogische flexibiliteit zal je al evenzeer verrassen als zijn naakte, cilindervormige ontwerp. Voor een geraffineerde en minimalistische look op de muur, op een hoog of laag plafond. Probeer meer dan één Minude op onze Pista rail of op onze herontworpen Modupoint LED. De lange reeks kleuren en het kleine formaat laten een grote indruk achter.

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram

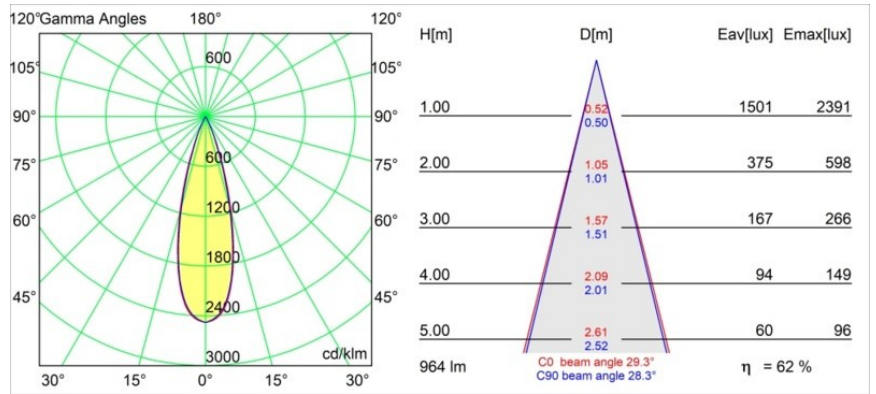


Diagrammen

Installatie Accessoires



10889530 Installation Housing 123x100x80

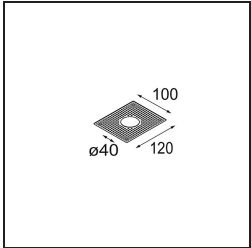

12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

Kies een vereist accessoire