


Minude Semi-Recessed Adjustable 45 1x LED 3000K Medium DE Silver Bronze Brushed Anodised




Minudes yogische flexibiliteit zal je al evenzeer verrassen als zijn naakte, cilindervormige ontwerp. Voor een geraffineerde en minimalistische look op de muur, op een hoog of laag plafond. Probeer meer dan één Minude op onze Pista rail of op onze herontworpen Modupoint LED. De lange reeks kleuren en het kleine formaat laten een grote indruk achter.




Specificaties

Materiaal	11461184	
Type Lichtbron	LED	
LED type	BRIDGELUX V6 HD G7	
LED technologie	Led-COB	
CRI	Min. 90	
Kleurtemperatuur	3000K	
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur	
Lamp inbegrepen	Ja	
Aantal Lichtbronnen	1	
CIE-fluxcode	100 100 100 100 62	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichting	Omlaag	
Optisch	Lens	
Gemeten gradenbundel (°)	29,3	
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist	
Elektriciteitsklasse	III	
IP-klasse	20	
Gloeidraadtest (°C)	960	
Binnen/Buiten	Binnen	
Toepassing	Plafond, Wand	
Montage	Semi-Inbouw	
Inbouwopening (mm)	ø40	
Montagediepte (mm)	110,0	
Verstelbaarheid	H 360° V 0°/+90°	
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1	
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zilverbrons, Geborsteld Geanodiseerd	
Brutogewicht (g)	314,0	
Stroom driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6
Connected load (W)	5,7	8,5
Lumenoutput per lampunit (lm)	454	612
Efficiëntie (lm/W)	80	72
UGR	1	2
Opmerking	• 3500K en 4000K op verzoek	


TM30 & CRI Diagrammen

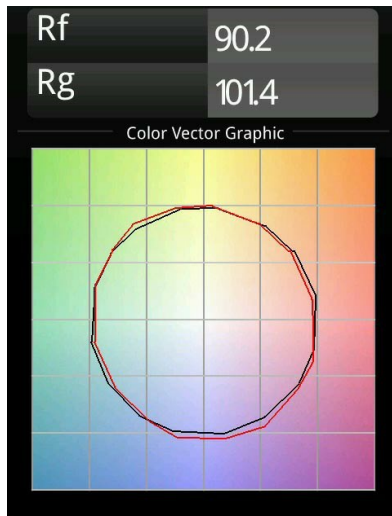


Lichtspreading & Stralingsdiagram

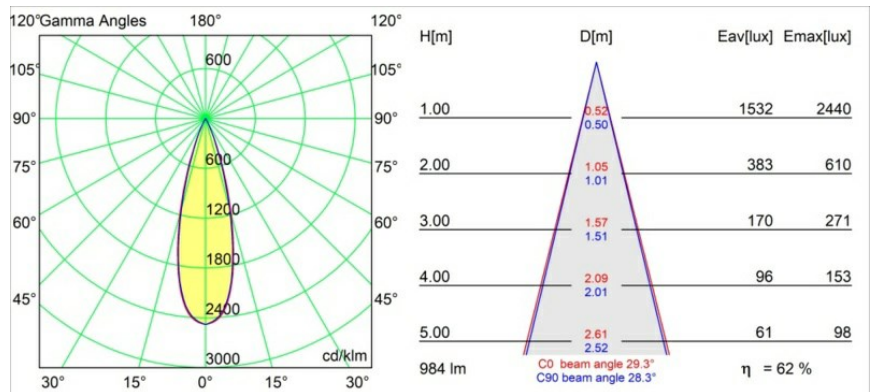

Installatie Accessoires



10889530 Installation Housing 123x100x80



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

☐ Kies een vereist accessoire