


Date
Customer
Project
Type

*Minude Track 48V Suspended 45 1x LED 2700K Medium 1-10V Black Brushed Anodised*



La flexibilidad yóguica de Minude le sorprenderá tanto como su diseño cilíndrico desnudo. Expresa apariencia y sensación elegantes y minimalistas en paredes y en techos altos o bajos. Use más de un foco Minude en nuestra vía Pista Track o en nuestro Modupoint LED rediseñado. Su larga tira de colores y tamaño en miniatura causarán gran impresión.

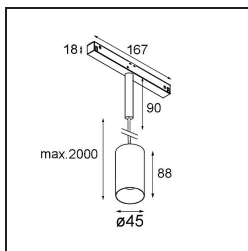

### Specifications

Material	11462081
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V6 HD G7
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	100 100 100 100 70
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Lente
Ángulo de Apertura medido (°)	31,2
Voltaje de entrada	48Vcc
Luminaire power (W)	11,0
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	1-10V
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Montaje	Suspendido
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Anodizado cepillado
Peso bruto (g)	458,0
Flujo de Salida (lm)	586
Eficacia (lm/W)	53
Índice de deslumbramiento	1
Remark	<ul style="list-style-type: none"> <li>• This is not a complete product. Pista track 48V system required.</li> <li>• Para instalaciones sin dimmer, se recomienda utilizar luminarias de 1-10 V.</li> </ul>




**MODULAR**  
LIGHTING —  
INSTRUMENTS

*Minude Track 48V Suspended 45 1x LED 2700K Medium 1-10V*

*Black Brushed Anodised*

---

**TM30 & CRI diagram**

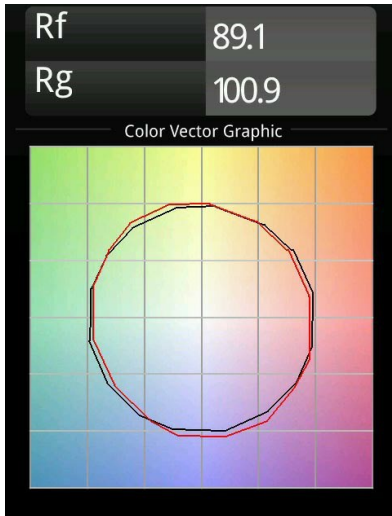

**Light distribution & beam diagram**

