


*Minute Track 48V Suspended 45 1x LED 2700K Medium 1-10V Silver Bronze Brushed Anodised*



Die yogische Flexibilität wird Sie ebenso überraschen, wie ihr pures, zylindrisches Design. Zaubern Sie ein raffiniertes und minimalistisches Szenario an Wände und an hohe oder niedrige Decken. Probieren Sie mehr als eine Minute aus, an unserem Pista Schienensystem oder unserem völlig neu entwickelten Modupoint LED. Die lange Farblinie und die Miniaturgröße hinterlassen einen bleibenden Eindruck.

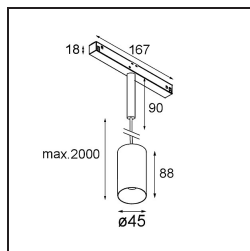


### Spezifikationen

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Material                            | 11462084   |
| Typ der Lichtquelle                 | LED  |
| LED Typ                             | BRIDGELUX V6 HD G7   |
| LED-Technologie                     | COB-LED  |
| CRI                                 | Min. 90  |
| Farbtemperatur                      | 2700K  |
| Lebensdauer                         | L80 B10 bei 50.000 Stunden   |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja   |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1  |
| CIE-Fluxcode                        | 100 100 100 100 71   |
| Binning (SDCM)                      | 2  |
| Lichtrichtung                       | Abwärts  |
| Optik                               | Streuscheibe   |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°)        | 29,3   |
| Eingangsspannung                    | 48 Vdc   |
| Luminaire power (W)                 | 11,0   |
| Schutzklasse                        | III  |
| Schutzart                           | 20   |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960  |
| Dimmprotokoll                       | 1-10V  |
| Innen/Außen                         | Innen  |
| Anwendung                           | Decke  |
| Montage                             | Pendel   |
| Verstellbarkeit                     | Not Applicable   |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1  |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Silber-Bronze, Gebürstet und Eloxiert  |
| Bruttogewicht (g)                   | 458,0  |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 599  |
| Effizienz (lm/W)                    | 54   |
| UGR                                 | 2  |
| Bemerkung                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.</li> <li>• Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen, 1-10-V-Leuchten zu verwenden.</li> </ul> |

**TM30 & CRI Diagramm**



**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

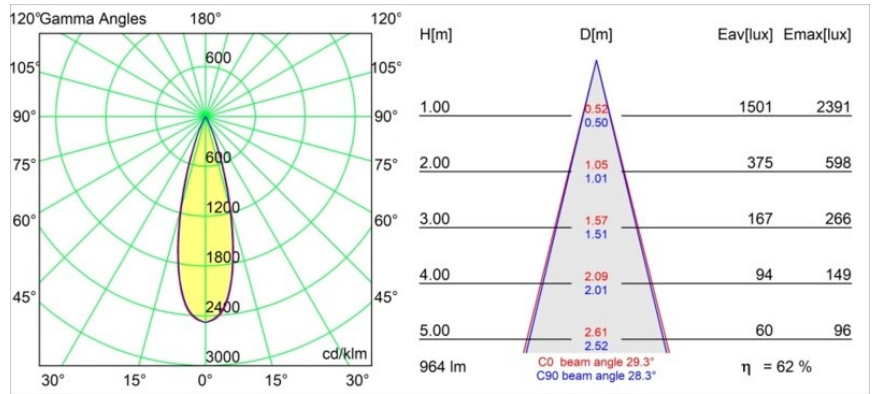

Diagramm