





Minude Track 48V Suspended 45 1x LED 3000K Medium 1-10V Champagne Brushed Anodised

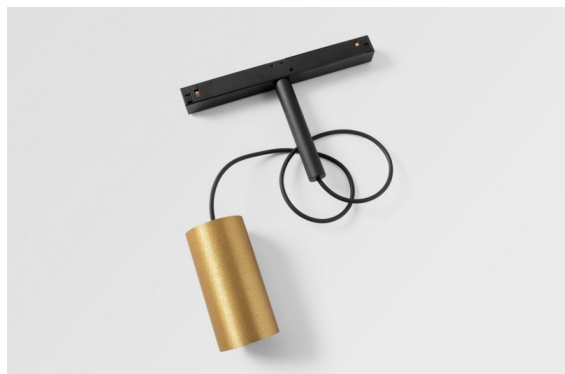

Specifications

Materiale	11462241
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V6 HD G7
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	99 100 100 100 73
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Lente
Fascio misurato (°)	29,6
Volt in ingresso	48Vdc
Luminaire power (W)	11,0
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	1-10V
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Montaggio	Sospeso
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Champagne, Anodizzata Spazzolata
Peso lordo (g)	458,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	618
Efficienza (lm/W)	56
Livello abbagliamento	5
Remark	• This is not a complete product. Pista track 48V system required. • Per le installazioni senza dimmer, si raccomanda l'uso di apparecchi da 1-10 V.

TM30 & CRI diagram

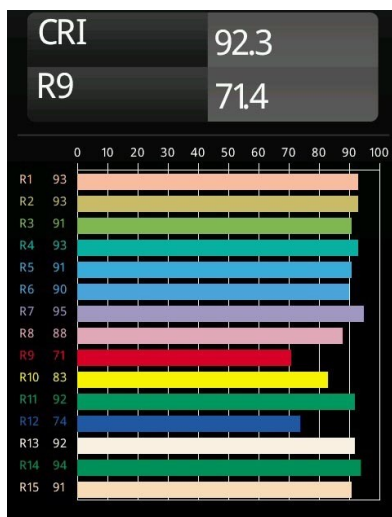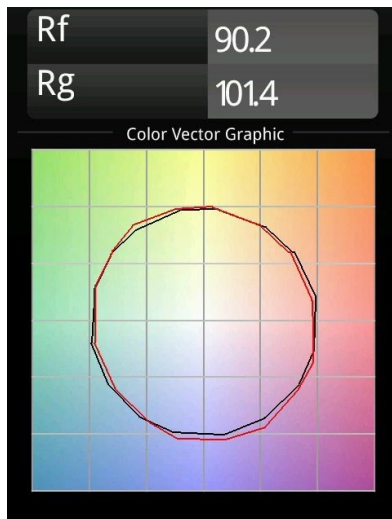

Light distribution & beam diagram

