




|        |
|--------|
| Date   |
| Client |
| Projet |
| Type   |

*Minude Track 48V Suspended 45 1x LED 3000K Medium DALI Black Structure*




La souplesse yogique de Minude vous surprendra tout autant que son design cylindrique épuré. Obtenez un effet raffiné et minimaliste sur les murs, sur les plafonds hauts ou sur les plafonds bas. Testez plusieurs Minude sur notre rail Pista ou sur notre Modupoint LED revisité. Sa variété de couleurs et sa taille miniature feront forte impression.

Caractéristiques

|  |   |
|--|---|
| Matériaux                                | 11462332  |
| Type de Source Lumineuse                 | LED   |
| Type de LED                              | BRIDGELUX V6 HD G7  |
| Technologie LED                          | LED COB   |
| CRI                                      | Min. 90   |
| Température de Couleur                   | 3000K   |
| Durée de Vie                             | L80B10 à 50 000 heures  |
| Ampoule incluse                          | Oui   |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1   |
| Code de flux CIE                         | 100 100 100 100 70  |
| Groupement (SDCM)                        | 2   |
| Direction de la Lumière                  | Bas   |
| Optique                                  | Lentille  |
| Faisceau mesuré (°)                      | 28,9  |
| Tension d'Entrée                         | 48 V CC   |
| Luminaire power (W)                      | 11,0  |
| Classe Électrique                        | III   |
| Indice de protection IP                  | 20  |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960   |
| Protocole de Variation                   | DALI  |
| DALI Standard                            | DALI-2  |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur   |
| Application                              | Plafond   |
| Montage                                  | Suspendu  |
| Ajustabilité                             | Not Applicable  |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1   |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Structure   |
| Poids brut (g)                           | 458,0   |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 591   |
| Efficacité (lm/W)                        | 54  |
| UGR                                      | 1   |
| Commentaire                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.</li><li>Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10</li></ul> |

V.

---

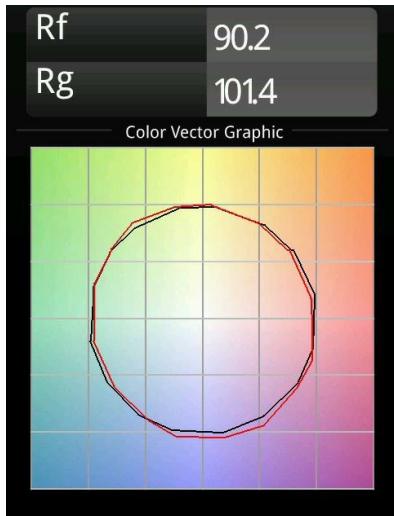*TM30 & CRI diagrammes*

*Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau*
