


Date
Customer
Project
Type

*Minude Suspended 45 1x LED 2700K Medium DE Black Structure*

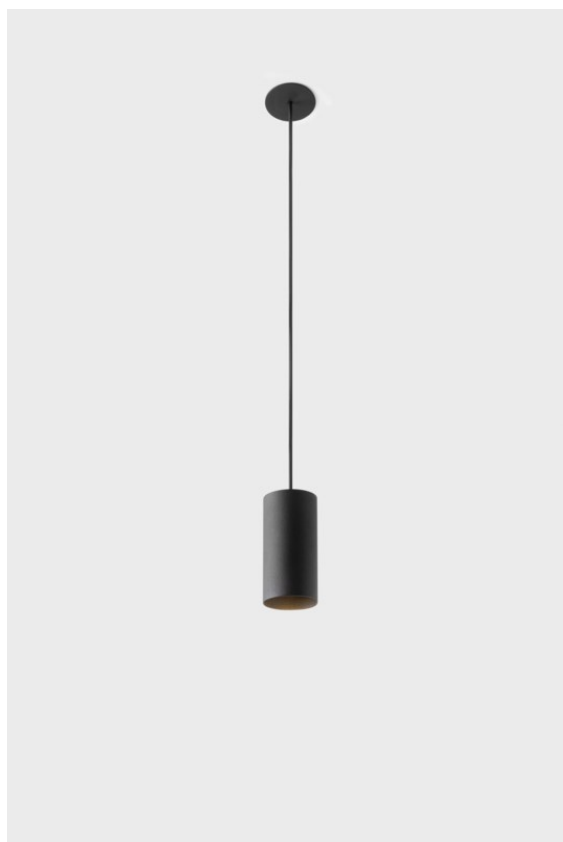

**Specifications**

Materiale	11465032
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V6 HD G7
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	100 100 100 100 60
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Lente
Fascio misurato (°)	28,9
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Montaggio	Sospeso
Foro d'incasso (mm)	ø44
Profondità di montaggio (mm)	70,0
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Peso lordo (g)	373,0
Corrente di azionamento (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	14,8      15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0      18,6
Connected load (W)	5,7      8,5
Flusso luminoso per lampade (lm)	429      579
Efficienza (lm/W)	75      68

La flessibilità yogica di Minude ti sorprenderà quanto il suo design essenziale e cilindrico. Esprimi un'estetica raffinata e minimalista su pareti e soffitti alti o bassi. Prova più di un Minude sul nostro binario Pista o sul nostro Modupoint LED ridisegnato. La sua lunga serie di colori e le sue dimensioni miniaturizzate faranno certamente colpo.

---


Livello abbagliamento	1	1
Remark	<ul style="list-style-type: none"><li>• Questo Minude Suspended è dotato di una base da soffitto nera</li></ul>	

---


**TM30 & CRI diagram**




**Accessori Installazione**

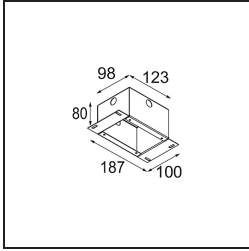

**10889530** Installation Housing 123x100x80



**12290730** Plaster Kit 100x120-45 1x



**12293730** Plaster Kit 44 1x

Choose a required accessory