


atum	
unde	
rojekt	
rt	

Minude Suspended 45 1x LED 3000K Medium DE Black Brushed Anodised



Die yogische Flexibilität wird Sie ebenso überraschen, wie ihr pures, zylindrisches Design. Zaubern Sie ein raffiniertes und minimalistisches Szenario an Wände und an hohe oder niedrige Decken. Probieren Sie mehr als eine Minude aus, an unserem Pista Schienensystem oder unserem völlig neu entwickelten Modupoint LED. Die lange Farblinie und die Miniaturgröße hinterlassen einen bleibenden Eindruck.





Spezifii	kationen	
Material		

Sp 02 ij ili di i o ii o ii				
Material	11465181			
Typ der Lichtquelle	LED			
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7			
LED-Technologie	COB-LED			
CRI	Min. 90			
Farbtemperatur	3000K			
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden			
Leuchtmittel enthalten	Ja			
Anzahl Lichtquellen	1			
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 61			
Binning (SDCM)	2			
Lichtrichtung	Abwärts			
Optik	Streuscheibe			
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	31,2			
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich			
Schutzklasse	III			
Schutzart	20			
Glühdrahtprüfung (°C)	960			
Innen/Außen	Innen			
Anwendung	Decke			
Montage	Pendel			
Ausschnittgröße (mm)	ø44			
Einbautiefe (mm)	70,0			
Verstellbarkeit	Not Applicable			
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1			
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Gebürstet und Eloxiert			
Bruttogewicht (g)	373,0			
Antriebsstrom (mA)	350	500		
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2		
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6		
Connected load (W)	5,7	8,5		
Lichtstrom pro Lampe (lm)	444	598		
Effizienz (Im/W)	78	70		
UGR	1	2		




TM30 & CRI Diagramm






Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

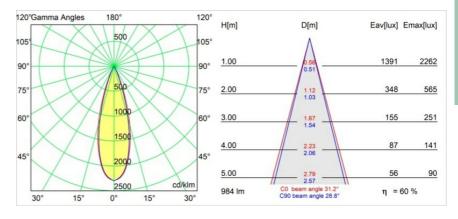





Montagezubehör



10889530 Installation Housing 123x100x80



12290730 Plaster Kit 100x120-45 1x



12293730 Plaster Kit 44 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör