


Datum	
(unde	
Projekt	
Art	_

Minude Suspended 45 1x LED 3000K Medium DE Silver Bronze Brushed Anodised



Die yogische Flexibilität wird Sie ebenso überraschen, wie ihr pures, zylindrisches Design. Zaubern Sie ein raffiniertes und minimalistisches Szenario an Wände und an hohe oder niedrige Decken. Probieren Sie mehr als eine Minude aus, an unserem Pista Schienensystem oder unserem völlig neu entwickelten Modupoint LED. Die lange Farblinie und die Miniaturgröße hinterlassen einen bleibenden Eindruck.





Spezifikationen			
Material	11465184		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	3000K		
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 62		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichtung	Abwärts		
Optik	Streuscheibe		
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	29,3		
Eingangsspannung	Konstantst	rom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III		
Schutzart	20		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Innen		
Anwendung	Decke		
Montage	Pendel		
Ausschnittgröße (mm)	ø44		
Einbautiefe (mm)	70,0		
Verstellbarkeit	Not Applicable		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Silber-Bror	nze, Gebürstet und Eloxiert	
Bruttogewicht (g)	373,0		
Antriebsstrom (mA)	350	500	
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2	
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6	
Connected load (W)	5,7	8,5	
Lichtstrom pro Lampe (Im)	454	612	
Effizienz (Im/W)	80	72	
UGR	1	2	




TM30 & CRI Diagramm






Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

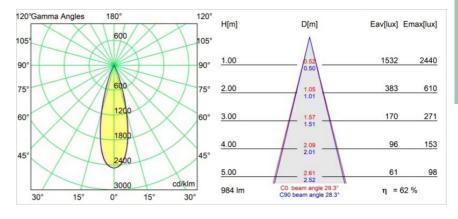





Montagezubehör



10889530 Installation Housing 123x100x80



12290730 Plaster Kit 100x120-45 1x



12293730 Plaster Kit 44 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör