


Datum
Kunde
Projekt
Art

FFD_Qbini General 2x IP55 LED 2700K DE Gold Matt




Spezifikationen


Material	11480046
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	SAMSUNG LM301B - Qbini General 2x
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	2
CIE-Fluxcode	63 92 99 100 62
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	82,1
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	55
Glühdrahtprüfung (°C)	650
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Gold, Matt
Bruttogewicht (g)	360,0
Antriebsstrom (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	11,9 11,9
Max. forward voltage (Vf)	12,2 12,2
Connected load (W)	4,2 6,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	365 508
Effizienz (lm/W)	87 85
UGR	28 30
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"> • Qbini Frame und Qbini Box nicht enthalten • Dies ist kein vollständiges Produkt. Qbini Frame oder Qbini Box System erforderlich. • Dies ist kein vollständiges Produkt. Qbini Frame oder Qbini Box System erforderlich.

Spezifikationen

TM30 & CRI Diagramm

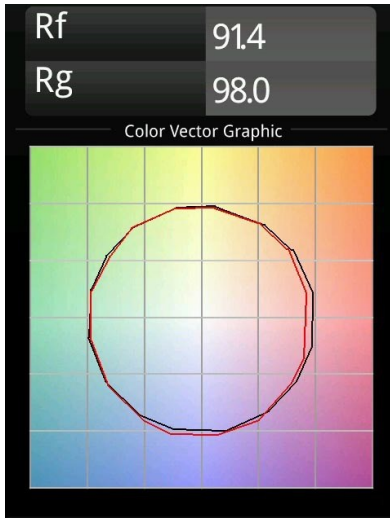

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

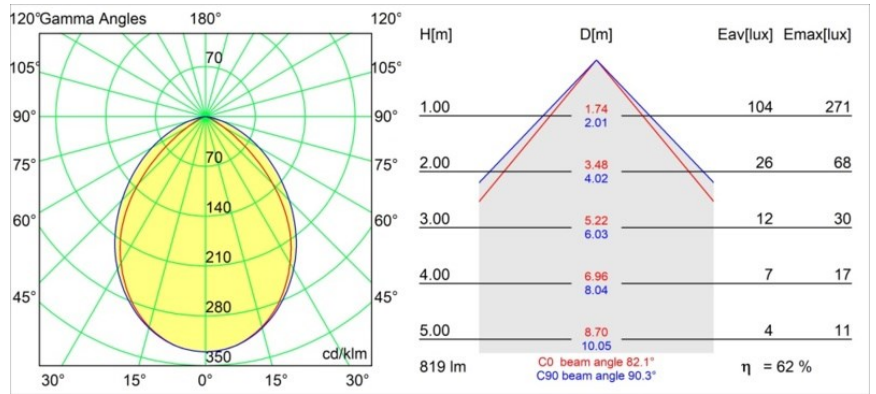

Diagramm