

Date
Customer
Project
Type

FFD_Qbini General 2x IP55 LED 2700K DE Gold Matt




Specifications

Material	11480046	
Tipo de fuente de luz	LED	
Tipo de LED	SAMSUNG LM301B - Qbini General 2x	
Tecnología LED	PCB LED	
CRI	Min. 90	
Temperatura del color	2700K	
Vida Útil	L80B20 @50.000 horas	
Lámpara Incluida	Sí	
Número de fuentes de luz	2	
Código de flujo CIE	63 92 99 100 62	
Binning (SDCM)	3	
Dirección de la luz	Directo	
Ángulo de Apertura medido (°)	82,1	
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido	
Clasificación eléctrica	III	
Clasificación del IP	55	
Clasificación de hilo incandescente (°C)	650	
Interio/Exterior	Interior	
Aplicación	Techo, Pared	
Ajustabilidad	Not Applicable	
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1	
Color principal & Acabado principal	Oro, Mate	
Peso bruto (g)	360,0	
Corriente de accionamiento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	11,9	11,9
Max. forward voltage (Vf)	12,2	12,2
Connected load (W)	4,2	6,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	365	508
Eficacia (lm/W)	87	85
Índice de deslumbramiento	28	30

Remark

- Qbini Frame y Qbini Box no incluidos
 - Este no es un producto completo. Requiere Qbini Frame y Qbini Box
 - This is not a complete product. Qbini Frame or Qbini Box system required.
-

TM30 & CRI diagram

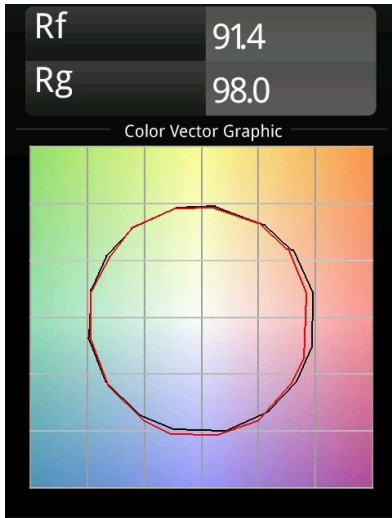

Light distribution & beam diagram

