


Datum
Klant
Project
Soort


*Qbini General 4x IP55 LED 2700K DE White Structure*




**Specificaties**

Materiaal	11480309
Type Lichtbron	LED
LED type	SAMSUNG LM301B - Qbini General 4x
LED technologie	Led-printplaat
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	4
CIE-fluxcode	59 89 98 100 76
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Gemeten gradenbundel (°)	84,4
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijktroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	55
Gloeidraadtest (°C)	650
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Brutogewicht (g)	647,0
Stroom driver (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	23,8      23,8
Max. forward voltage (Vf)	24,4      24,4
Connected load (W)	8,4      12,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	896      1247
Efficiëntie (lm/W)	107      104
UGR	33      34
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qbini Frame en Qbini Box niet inbegrepen</li> <li>• Dit is geen compleet product. Qbini Frame of Qbini Box systeem vereist.</li> <li>• Dit is geen compleet product. Qbini Frame of Qbini Box systeem vereist.</li> </ul>

**TM30 & CRI Diagrammen**

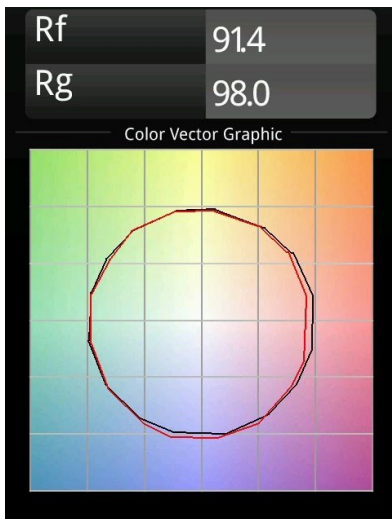

**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

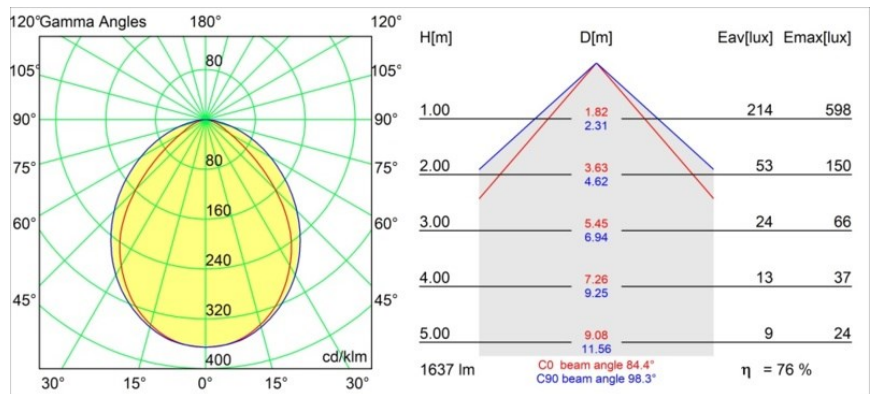

Diagrammen