


Date

Customer

Project

Type

Qbini General 4x IP55 LED 2700K DE Black Structure



Specifications


Materiale	11480332	
Tipo di Sorgente	LED	
Tipologia LED	SAMSUNG LM301B - Qbini General 4x	
Tecnologie LED	LED PCB	
CRI	Min. 90	
Temperatura di colore della luce	2700K	
Vita utile	L80B20 @50.000 ore	
Lampadina inclusa	Sì	
Numero di fonte luminosa	4	
Codice di flusso CIE	62 92 99 100 66	
Binning (SDCM)	3	
Direzione della luce	Diretta	
Fascio misurato (°)	82,7	
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante	
Classificazione elettrica	III	
Grado IP	55	
Test filo a caldo (°C)	650	
Interno/Esterno	Interno	
Applicazione	Soffitto, Parete	
Orientabilità	Not Applicable	
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1	
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata	
Peso lordo (g)	647,0	
Corrente di azionamento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	23,8	23,8
Max. forward voltage (Vf)	24,4	24,4
Connected load (W)	8,4	12,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	776	1081
Efficienza (lm/W)	92	90
Livello abbagliamento	32	33
Remark	• Qbini Frame e Qbini Box non inclusi • Questo non è un prodotto completo. Necessario Qbini Frame e Qbini Box • This is not a complete product. Qbini Frame or Qbini Box system required.	



MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

Qbini General 4x IP55 LED 2700K DE Black Structure

TM30 & CRI diagram

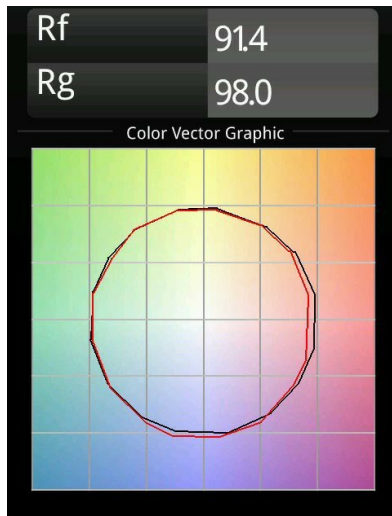

Light distribution & beam diagram

