


Datum
Klant
Project
Soort


*FFD\_Qbini General 4x IP55 LED 3000K DE Black Structure*




### Specificaties

Materiaal	11480432
Type Lichtbron	LED
LED type	SAMSUNG LM301B - Qbini General 4x
LED technologie	Led-printplaat
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	4
CIE-fluxcode	62 92 99 100 66
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Gemeten gradenbundel (°)	82,7
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	55
Gloeidraadtest (°C)	650
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	647,0
Stroom driver (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	23,8      23,8
Max. forward voltage (Vf)	24,4      24,4
Connected load (W)	8,4      12,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	776      1081
Efficiëntie (lm/W)	92      90
UGR	32      33
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qbini Frame en Qbini Box niet inbegrepen</li> <li>• Dit is geen compleet product. Qbini Frame of Qbini Box systeem vereist.</li> <li>• Dit is geen compleet product. Qbini Frame of Qbini Box systeem vereist.</li> </ul>

**TM30 & CRI Diagrammen**

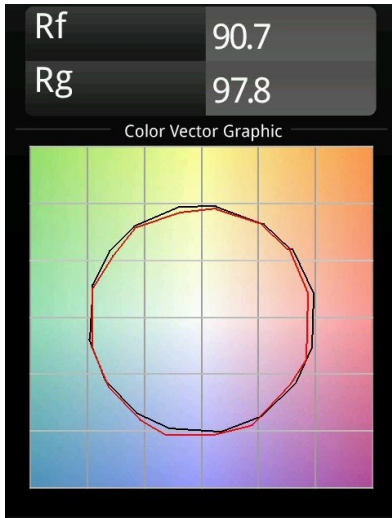

**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

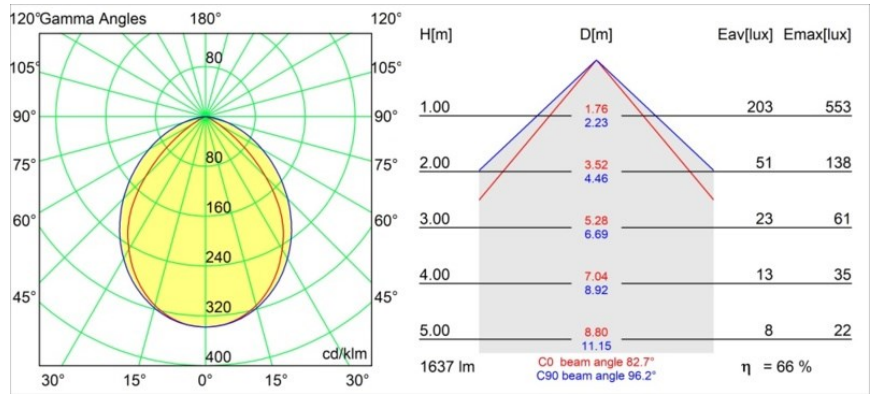

Diagrammen