


## Pupil Recessed Adjustable 72 1x LED 3000K Medium DE Black Structure



Pupil è un downlight orientabile ricco di sorprese e contraddizioni. Utilizzando la natura come musa ispiratrice, il designer olandese Basten Leijh ha creato questa forma organica, eccentrica e sinuosa che dirige la luce dove non ci si aspetta. Come possono queste curve essere così funzionali? Lascia che Pupil fonda il lato minimalista e quello anticonformista che è in te.




### Specifications

|                                      |                                       |     |      |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----|------|
| Materiale                            | 11490132                              |     |      |
| Tipo di Sorgente                     | LED                                   |     |      |
| Tipologia LED                        | CREE 1304                             |     |      |
| Tecnologie LED                       | COB                                   |     |      |
| CRI                                  | Min. 90                               |     |      |
| Temperatura di colore della luce     | 3000K                                 |     |      |
| Vita utile                           | L90B10 @50.000 ore                    |     |      |
| Lampadina inclusa                    | Sì                                    |     |      |
| Numero di fonte luminosa             | 1                                     |     |      |
| Codice di flusso CIE                 | 100 100 100 100 77                    |     |      |
| Binning (SDCM)                       | 2                                     |     |      |
| Direzione della luce                 | Diretta                               |     |      |
| Ottiche                              | Riflettore                            |     |      |
| Fascio misurato (°)                  | 24,8                                  |     |      |
| Volt in ingresso                     | Necessario driver a corrente costante |     |      |
| Classificazione elettrica            | III                                   |     |      |
| Grado IP                             | 20                                    |     |      |
| Test filo a caldo (°C)               | 960                                   |     |      |
| Interno/Esterno                      | Interno                               |     |      |
| Applicazione                         | Soffitto, Parete                      |     |      |
| Montaggio                            | Incassato                             |     |      |
| Foro d'incasso (mm)                  | 65                                    |     |      |
| Profondità di montaggio (mm)         | 55,0                                  |     |      |
| Orientabilità                        | H 360° V 60°                          |     |      |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                                   |     |      |
| Colore primario & Finitura primaria  | Nero, Strutturata                     |     |      |
| Peso lordo (g)                       | 256,0                                 |     |      |
| Corrente di azionamento (mA)         | 350                                   | 500 | 700  |
| Min. forward voltage (Vf)            | 7,5                                   | 7,8 | 8,1  |
| Max. forward voltage (Vf)            | 9,5                                   | 9,8 | 10,1 |
| Connected load (W)                   | 3,0                                   | 4,4 | 6,4  |
| Flusso luminoso per lampade (lm)     | 265                                   | 357 | 461  |
| Efficienza (lm/W)                    | 88                                    | 81  | 72   |




|                       |    |    |    |
|-----------------------|----|----|----|
| Livello abbagliamento | 17 | 18 | 19 |
|-----------------------|----|----|----|


### TM30 & CRI diagram

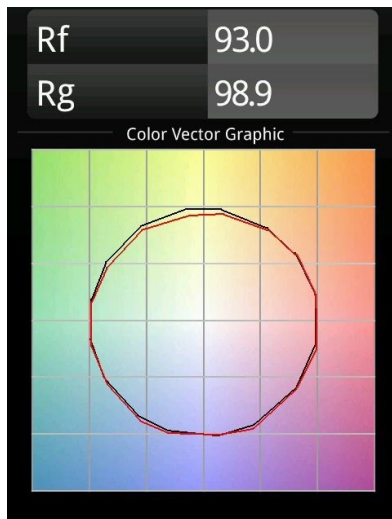


### Light distribution & beam diagram

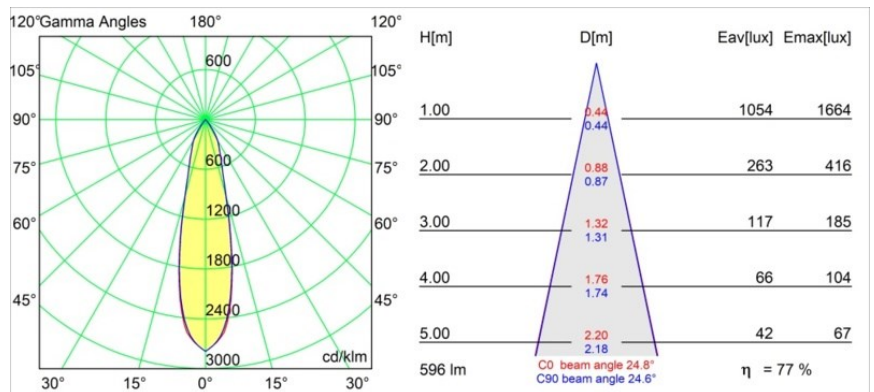


## Accessorio Ottico



**14192032** Snoot 26 Black Matt




**14191032** Honeycomb 26 Black Matt




**14193032** Crossblade 26 Black Matt

## Accessori Installazione



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

Choose a required accessory