

Pupil Recessed Adjustable 72 1x LED 1800-3000K WD Medium DE White Structure



Caractéristiques

| | |
|--|----------------------------------|
| Matériaux | 11490209 |
| Type de Source Lumineuse | LED |
| Type de LED | BRIDGELUX WARMDIM 6W |
| Technologie LED | LED COB |
| CRI | Min. 95 |
| Température de Couleur | 1800-3000K (Warm Dim) |
| Durée de Vie | L80B10 à 50 000 heures |
| Ampoule incluse | Oui |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 |
| Code de flux CIE | 97 99 100 100 76 |
| Groupe ment (SDCM) | 3 |
| Direction de la Lumière | Bas |
| Optique | Réflecteur |
| Faisceau mesuré (°) | 36,7 |
| Tension d'Entrée | Driver à Courant Constant Requis |
| Classe Électrique | III |
| Indice de protection IP | 20 |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 |
| Intérieur/extérieur | Intérieur |
| Application | Plafond, Mur |
| Montage | Encastré |
| Taille de découpe (mm) | ø65 |
| Profondeur de montage (mm) | 55,0 |
| Ajustabilité | H 360° V 60° |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 |
| Couleur Principale & Finition Principale | Blanc, Structure |
| Poids brut (g) | 252,0 |
| Courant du driver (mA) | 350 |
| Min. forward voltage (Vf) | 15,5 |
| Max. forward voltage (Vf) | 18,5 |
| Connected load (W) | 6,0 |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 381 |
| Efficacité (lm/W) | 63 |

Pupil est un éclairage vers le bas orientable, plein de surprises et de contradictions. En utilisant la nature comme muse, le designer néerlandais Basten Leijh a créé cette forme courbe organique et excentrique qui dirige la lumière là où vous ne l'attendez pas. Comment ces courbes peuvent-elles être aussi fonctionnelles ? Laissez Pupil révéler les caractères minimaliste et non conformiste qui sommeillent en vous.


UGR

20


TM30 & CRI diagrammes




Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

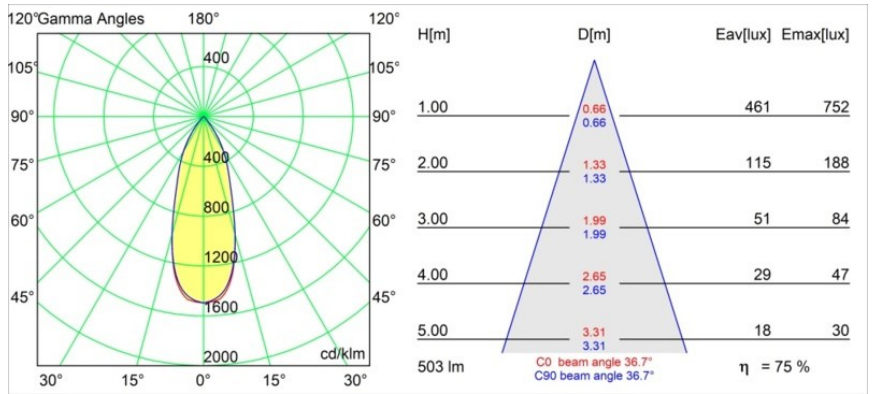


Accessoires d'Eclairage optiques

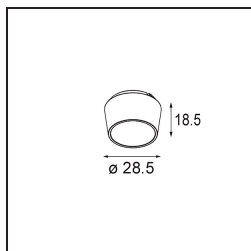

14192032 Snoot 26 Black Matt

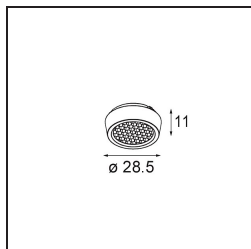


14191032 Honeycomb 26 Black Matt

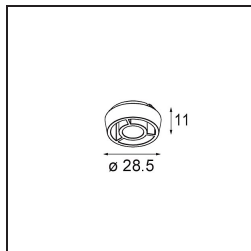


14193032 Crossblade 26 Black Matt

Accessoires d'Eclairage décoratives

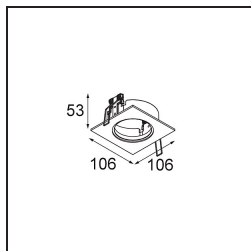

14042009 K-Set 72 1x White Structure


14042032 K-Set 72 1x Black Structure

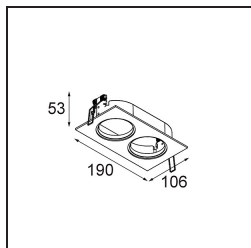


14042132 K-Set 72 2x Black Structure

14042109 K-Set 72 2x White Structure

Accessoires d'Eclairage d'installation

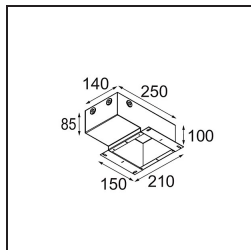

11624030 Installation Housing 140x250x100x210

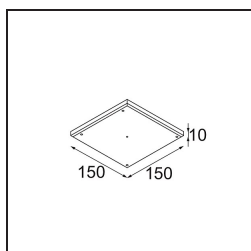

12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

■ Choisir un accessoire requis