MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Client	
Projet	
Type	

Pupil Recessed Adjustable 72 1x LED 2700K Flood DE White Structure



Pupil est un éclairage vers le bas orientable, plein de surprises et de contradictions. En utilisant la nature comme muse, le designer néerlandais Basten Leijh a créé cette forme courbe organique et excentrique qui dirige la lumière là où vous ne l'attendez pas. Comment ces courbes peuvent-elles être aussi fonctionnelles ? Laissez Pupil révéler les caractères minimaliste et non conformiste qui sommeillent en vous.

Caractéristiques

Matériaux	11490309		
Type de Source Lumineuse	LED		
Type de LED	CREE 1304		
Technologie LED	LED COB		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	2700K		
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures		
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Code de flux CIE	98 100 100 100 82		
Groupement (SDCM)	2		
Direction de la Lumière	Bas		
Optique	Réflecteur		
Faisceau mesuré (°)	38,6		
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis		
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	20		
Essai au fil incandescent (°C)	960		
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Plafond, Mur		
Montage	Encastré		
Taille de découpe (mm)	ø65		
Profondeur de montage (mm)	55,0		
Ajustabilité	H 360° V 60°		
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure		
Poids brut (g)	256,0		
Courant du driver (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	7,5	7,8	8,1
Max. forward voltage (Vf)	9,5	9,8	10,1
Connected load (W)	3,0	4,4	6,4
Flux lumineux par lampe (lm)	282	379	490
Efficacité (lm/W)	94	86	77

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-10-08, 10:23:16 AM - ©Modular Lighting Instruments

UGR	18	19	20

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-10-08, 10:23:16 AM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagrammes

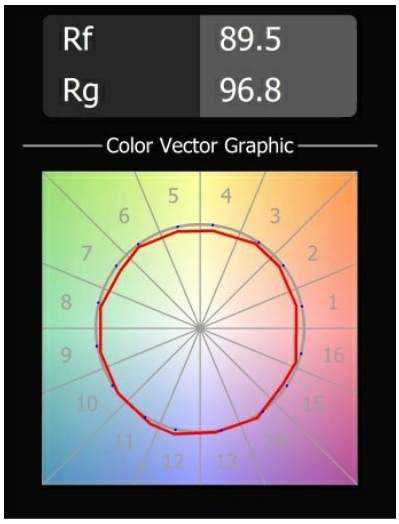

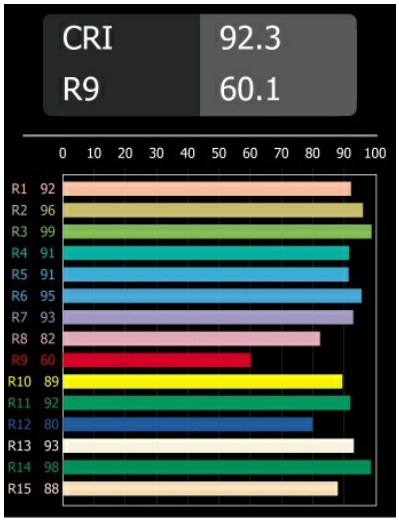

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

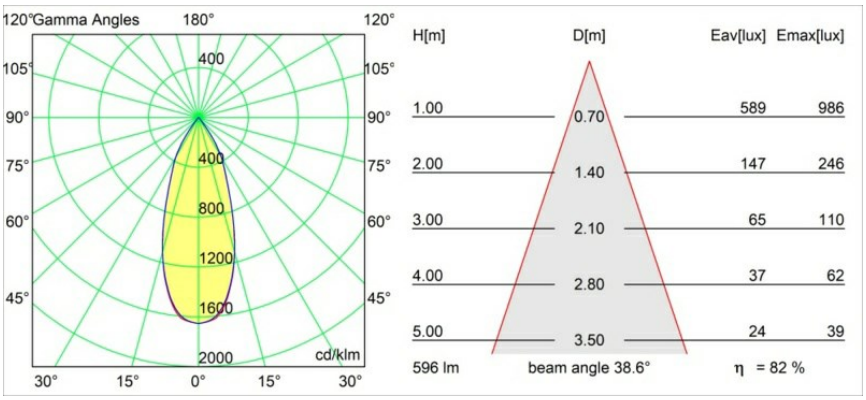

Accessoires d'Eclairage optiques



14192032 Snoot 26 Black Matt



14191032 Honeycomb 26 Black Matt



14193032 Crossblade 26 Black Matt

Accessoires d'Eclairage décoratives



14042009 K-Set 72 1x White Structure
14042032 K-Set 72 1x Black Structure



14042132 K-Set 72 2x Black Structure
14042109 K-Set 72 2x White Structure

Accessoires d'Eclairage d'installation



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

Choisir un accessoire requis

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-10-08, 10:23:16 AM - ©Modular Lighting Instruments